


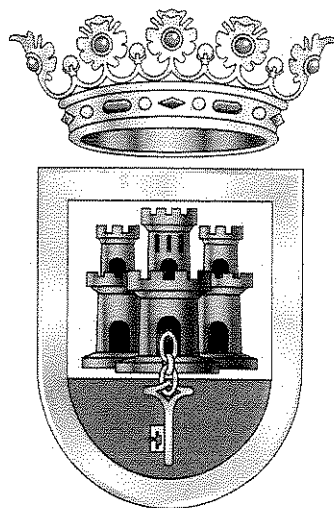

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN DE LA
OBRA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA INSTALACIÓN DEL
ALUMBRADO EXTRAORDINARIO DEL 2013 PARA FERIAS Y NAVIDAD EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE SAN ROQUE.**

PRO 12/071

INDICE

PRIMERO - OBJETO DEL CONTRATO

SEGUNDO - PRECIO TIPO

TERCERO - DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES

CUARTO – DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

QUINTO - EMPRESA INSTALADORA

SEXTO - GASTOS

SEPTIMO- PRESUPUESTO TIPO

ANEXO

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PRIMERO - OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la dotación de energía eléctrica y la instalación del alumbrado extraordinario de Ferias y Navidad del año 2013 de la ciudad de San Roque y sus Barriadas, de acuerdo con las prescripciones técnicas que figuran en el correspondiente Pliego anexo.

SEGUNDO - PRECIO TIPO

Se establece como precio tipo la cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (207.522,26 €) IVA INCLUIDO.

El presupuesto ofertado deberá seguir la misma estructura general por barriadas tal y como esta en el presupuesto tipo.

El presupuesto ofertado incluirá cuantas actuaciones sean necesarias para dotar de energía eléctrica a cada una de las ferias, el tipo de alumbrado definido en el presupuesto y la completa legalización de la instalación. El suministro se hará preferentemente desde cuadros municipales, bien de alumbrado público bien de edificios municipales, siempre que los servicios técnicos municipales así lo autoricen.

No se abonará ningún adicional sobre concepto o partidas contenidas en este Pliego de Condiciones, aún cuando hayan sido omitidas en la oferta económica presentada por el adjudicatario.

TERCERO - DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones del presente Pliego están constituidas por adaptaciones de los centros de transformación, alquiler de centros de transformación, monolitos para medida del suministro, conexiones a los cuadros municipales o cuadros de baja en centros de transformación, instalaciones eléctricas de las casetas Municipales, instalaciones de líneas de distribución de fuerza y alumbrado, montaje de alumbrado y motivos propiamente dichos, tanto en los recintos feriales, como en recintos, calles y plazas determinadas por la Delegación de Fiestas, conexiones y control de los suministros a puestos y atracciones, así como el posterior desmontaje de toda la instalación y reposición de los daños causados en fachadas, pavimentos, etc.

CUARTO - DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

- 4.1 - Las instalaciones que se definen en el apartado anterior obligan al instalador contratado para las Ferias y Fiestas de Navidad de la ciudad de San Roque

y sus barriadas.

- 4.2 - En la Ciudad de San Roque y sus barriadas se instalará en el lugar y con la extensión que en cada caso, acuerde la Delegación de Fiestas, lo que se comunicará al instalador con la debida antelación.
- 4.3 - Los Centros de Transformación que se mencionan en este Pliego, serán los de la compañía suministradora, del Ilustre Ayuntamiento de San Roque y/o del instalador, pero será obligación del instalador realizar las modificaciones necesarias para garantizar el suministro de energía, siempre de acuerdo con la compañía suministradora, que indicará y vigilará los trabajos a realizar.

Entre las funciones específicas a realizar, en los casos en que fuera necesario, cabe destacar la modificación del centro, el transporte y cambio del transformador, instalación y salida en baja tensión, etc, incluso la instalación de un centro de transformación portátil.

- 4.4 - Para aquellas instalaciones en que sea necesaria la instalación de líneas de distribución, éstas serán aéreas o subterráneas adecuadas para cumplir lo establecido en el Reglamento de Baja Tensión e instrucciones complementarias vigentes y se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en él.
Las instalaciones deberán estar preparadas para alojar equipos de medida.

El contratista dispondrá los oportunos servicios de guardia para mantener el buen funcionamiento de las instalaciones.

- 4.5 - La iluminación de las Ferias y Navidad de la ciudad de San Roque y sus barriadas deberá tener como mínimo el número de elementos incluidos en el presupuesto tipo

Se incluye en esta iluminación la instalación del alumbrado de la caseta municipal de cada una de las Ferias que tendrá instaladas, como mínimo, 1.000 lámparas de 25 W y una disponibilidad de 50 o 30 kW para fuerza, según se describe en presupuesto tipo.

- 4.6 - La instalación deberá estar terminada y efectuarse la prueba de la misma el día anterior al calendario de fiestas, en presencia del Ingeniero o Ingeniero Técnico Municipal o persona en quien delegue. El instalador deberá aportar con una antelación de 15 días las autorizaciones necesarias de la Consejería de Industria y Energía y de la Compañía Sevillana-Endesa de Electricidad para el suministro de energía eléctrica de las instalaciones.
- 4.7 - Los puntos de enganche necesarios se harán preferentemente desde suministros municipales, siempre y cuando así lo autoricen los servicios

tecnicos municipales, en el caso de que alguno no pudiera ser así, el enganche se resolverá entre el instalador y la Compañía suministradora. Caso de que fuese necesario o así la imponga la Compañía suministradora. En dicho caso, el enganche se realizará en los C.T. o puntos indicados por la Compañía.

- 4.8 - El instalador deberá poseer el carnet de instalador oficial, autorizado por la Delegación del Ministerio de Industria. La tramitación y obtención de las correspondientes y respectivas autorizaciones de enganche, así como proyectos, direcciones facultativas y cuantos permisos sean necesarios correrán por cuenta del adjudicatario.
- 4.9 - Las instalaciones se ejecutarán de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en especial con lo dispuesto en la Instrucción Complementaria ITC-BT- 34, en su apartado 4, y cuantas instrucciones haya dictado o dicte la Delegación de Industria para este tipo de instalaciones.
- 4.10 - Una vez concluida las fiestas, las modificaciones realizadas en las zonas públicas y/o privadas durante la ejecución de las instalaciones necesarias serán reparadas de manera que queden igual que antes de las fiestas.

QUINTO - EMPRESA INSTALADORA

- 5.1 - La empresa instaladora deberá poseer de un seguro de Responsabilidad Civil de al menos 1.000.000 €.
- 5.2 - La empresa instaladora deberá de poseer autorización de la Compañía Suministradora de Energía en la zona para poder manipular en sus instalaciones.
- 5.3 - La empresa instaladora deberá contar de medios humanos y Técnicos en cantidad suficiente para poder atender el servicio con garantía, para lo cual despondrá de:
 - 1 Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial
 - 1 Técnico con CCI en la categoría de Especialista
 - 1 Camión Grúa equipado con pluma y canasta

SEXTO - GASTOS

El adjudicatario queda obligado al pago de los gastos que se ocasionen en virtud de la contratación, incluidos los de redacción de proyectos y de las direcciones de obras correspondientes. También serán de su cuenta la tramitación y obtención de las correspondientes y respectivas autorizaciones de enganche, así como todos los

seguros que exige legislación vigente del personal que emplee.

SEPTIMO -PRESUPUESTO TIPO

ANEXO

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

San Roque

- 1 - Instalacion de Centro de Transformacion portatil de 2.000 Kvar necesario para garantizar el suministro de energía en Feria, equipado con alojamiento de equipo de medida
- 2 - Tendido de lineas aereas de baja tension desde punto/puntos de enganche, conexionado en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Atracciones y Casetas en Feria.
- 3 - Tendido de líneas aereas de baja tension desde punto/puntos de enganche, conexionado en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Alumbrado Artístico en Feria y Navidad
- 4 - Dotación de energía eléctrica a la caseta municipal de feria, tomas de corriente para barra y escenario en circuitos independientes e iluminación de caseta, así como suministro eléctrico a otros servicios municipales, tales como Televisión o Modulo de Policía Local.
- 5- Conexionado y control de suministros eléctricos desde cajas de seccionamiento a puestos, atracciones y caravanas.
- 6 - Iluminación artística de feria, compuesta por portada, arcos, iluminación interior de caseta municipal, guirnaldas, proyectores y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad minima según presupuesto tipo.
- 7 - Iluminación artística de navidad, compuesta por arcos, estrellas, palmeras y/o pinos luminosos y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad minima según presupuesto tipo.
- 8 - Legalizacion de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, boletines, seguro de la instalacion y autorizaciones administrativas, tanto de lo instalado como para uso de la Plaza de Toros.
- 9 - Reposición de daños en pavimentos y fachadas dañados

PRESUPUESTO TOTAL, I.V.A. INCLUIDO

Taraguilla

- 1 - Tendido de líneas aéreas de baja tensión desde punto/puntos de enganche, conexionado en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Alumbrado Artístico en Feria y Navidad
- 2 - Dotación de energía eléctrica a la caseta municipal de feria, tomas de corriente para barra y escenario en circuitos independientes e iluminación de caseta, así como suministro eléctrico a otros servicios municipales, tales como Televisión o Módulo de Policía Local.
- 3 - Conexionado y control de suministros eléctricos desde cajas de seccionamiento a puestos, atracciones y caravanas.
- 4 - Iluminación artística de feria, compuesta por arcos, iluminación interior de caseta municipal, guirnaldas, proyectores y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 5 - Iluminación artística de Navidad, compuesta por arcos, estrellas, palmeras y/o pinos luminosos y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 6 - Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, boletines, seguro de la instalación y autorizaciones administrativas.
- 7 - Reposición de daños en pavimentos y fachadas dañados

PRESUPUESTO TOTAL, I.V.A. INCLUIDO

Estación

- 1 - Tendido de líneas aéreas de baja tensión desde punto/puntos de enganche, conexión en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Atracciones y Casetas en Feria.
- 2 - Tendido de líneas aéreas de baja tensión desde punto/puntos de enganche, conexión en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Alumbrado Artístico en Feria y Navidad
- 3 - Dotación de energía eléctrica a la caseta municipal de feria, tomas de corriente para barra y escenario en circuitos independientes e iluminación de caseta, así como suministro eléctrico a otros servicios municipales, tales como Televisión o Módulo de Policía Local.
- 4- Conexión y control de suministros eléctricos desde cajas de seccionamiento a puestos, atracciones y caravanas.
- 5 - Monolito para medida de suministro en BT, según descripción en presupuesto tipo.
- 6 - Iluminación artística de feria, compuesta por arcos, iluminación interior de caseta municipal, guirnaldas, proyectores y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 7 - Iluminación artística de Navidad, compuesta por arcos, estrellas, palmeras y/o pinos luminosos y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 8 - Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, boletines, seguro de la instalación y autorizaciones administrativas.
- 9 - Reposición de daños en pavimentos y fachadas dañados

PRESUPUESTO TOTAL, I.V.A. INCLUIDO

Bahia

- 1- Tendido de líneas aéreas de baja tensión desde punto/puntos de enganche, conexiónado en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Alumbrado Artístico en Feria
- 2 - Dotación de energía eléctrica a la caseta municipal de feria, tomas de corriente para barra y escenario en circuitos independientes e iluminación de caseta, así como suministro eléctrico a otros servicios municipales, tales como Televisión o Modulo de Policía Local.
- 3- Conexiónado y control de suministros eléctricos desde cajas de seccionamiento a puestos, atracciones y caravanas.
- 4 - Iluminación artística de feria, compuesta por arcos, iluminación interior de caseta municipal, guirnaldas, proyectores y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 5- Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, boletines, seguro de la instalación y autorizaciones administrativas.
- 6- Reposición de daños en pavimentos y fachadas dañados

PRESUPUESTO TOTAL, I.V.A. INCLUIDO

Campamento

- 1- Tendido de líneas aéreas de baja tensión desde punto/puntos de enganche, conexionado en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Alumbrado Artístico en Navidad
- 2 - Iluminación artística de navidad, compuesta por arcos, estrellas, palmeras y/o pinos luminosos y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 3 - Reposición de daños en pavimentos y fachadas dañados

PRESUPUESTO TOTAL, I.V.A. INCLUIDO

Puente Mayorga

- 1- Tendido de líneas aéreas de baja tensión desde punto/puntos de enganche, conexionado en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Alumbrado Artístico en Navidad
- 2 - Iluminación artística de navidad, compuesta por arcos, estrellas, palmeras y/o pinos luminosos y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 3 - Reposición de daños en pavimentos y fachadas dañados

PRESUPUESTO TOTAL, I.V.A. INCLUIDO

Guadiaro

- 1 - Tendido de líneas aéreas de baja tensión desde punto/puntos de enganche, conexionado en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Atracciones y Casetas en Feria.
- 2- Tendido de líneas aéreas de baja tensión desde punto/puntos de enganche, conexionado en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Alumbrado Artístico en Feria y Navidad
- 3- Dotación de energía eléctrica a la caseta municipal de feria, tomas de corriente para barra y escenario en circuitos independientes e iluminación de caseta, así como suministro eléctrico a otros servicios municipales, tales como Televisión o Módulo de Policía Local.
- 4 Conexión y control de suministros eléctricos desde cajas de seccionamiento a puestos, atracciones y caravanas.
- 5- Iluminación artística de feria, compuesta por arcos, iluminación interior de caseta municipal, guirnaldas, proyectores y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 6- Iluminación artística de Navidad, compuesta por arcos, estrellas, palmeras y/o pinos luminosos y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 7 - Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, boletines, seguro de la instalación y autorizaciones administrativas.
- 8- Reposición de daños en pavimentos y fachadas dañados

PRESUPUESTO TOTAL, I.V.A. INCLUIDO

San Enrique

- 1- Tendido de líneas aéreas de baja tensión desde punto/puntos de enganche, conexión en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Atracciones y Casetas en Feria.
- 2- Tendido de líneas aéreas de baja tensión desde punto/puntos de enganche, conexión en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Alumbrado Artístico en Feria y Navidad
- 3 - Dotación de energía eléctrica a la caseta municipal de feria, tomas de corriente para barra y escenario en circuitos independientes e iluminación de caseta, así como suministro eléctrico a otros servicios municipales, tales como Televisión o Módulo de Policía Local.
- 4- Conexión y control de suministros eléctricos desde cajas de seccionamiento a puestos, atracciones y caravanas.
- 5 - Monolito para medida de suministro en BT, según descripción en presupuesto tipo.
- 6 - Iluminación artística de feria, compuesta por arcos, iluminación interior de caseta municipal, guirnaldas, proyectores y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 7 - Iluminación artística de Navidad, compuesta por arcos, estrellas, palmeras y/o pinos luminosos y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 8 - Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, boletines, seguro de la instalación y autorizaciones administrativas.
- 9 - Reposición de daños en pavimentos y fachadas dañados

PRESUPUESTO TOTAL, I.V.A. INCLUIDO

Torreguadiaro

- 1- Tendido de líneas aéreas de baja tensión desde punto/puntos de enganche, conexionado en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Atracciones y Casetas en Feria.
- 2- Tendido de líneas aéreas de baja tensión desde punto/puntos de enganche, conexionado en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Alumbrado Artístico en Feria y Navidad
- 3 - Dotación de energía eléctrica a la caseta municipal de feria, tomas de corriente para barra y escenario en circuitos independientes e iluminación de caseta, así como suministro eléctrico a otros servicios municipales, tales como Televisión o Módulo de Policía Local.
- 4- Conexionado y control de suministros eléctricos desde cajas de seccionamiento a puestos, atracciones y caravanas.
- 5 - Monolito para medida de suministro en BT, según descripción en presupuesto tipo.
- 6 - Iluminación artística de feria, compuesta por arcos, iluminación interior de caseta municipal, guirnaldas, proyectores y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 7 - Iluminación artística de Navidad, compuesta por arcos, estrellas, palmeras y/o pinos luminosos y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 8 - Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, boletines, seguro de la instalación y autorizaciones administrativas.
- 9 - Reposición de daños en pavimentos y fachadas dañados

PRESUPUESTO TOTAL, I.V.A. INCLUIDO

Miraflores

- 1- Tendido de líneas aéreas de baja tensión desde punto/puntos de enganche, conexión en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Atracciones y Casetas en Velada
- 2- Tendido de líneas aéreas de baja tensión desde punto/puntos de enganche, conexión en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Alumbrado Artístico en Velada y Navidad
- 3 - Dotación de energía eléctrica a la caseta municipal de Velada, tomas de corriente para barra y escenario en circuitos independientes e iluminación de caseta, así como suministro eléctrico a otros servicios municipales, tales como Televisión o Módulo de Policía Local.
- 4- Conexión y control de suministros eléctricos desde cajas de seccionamiento a puestos, atracciones y caravanas.
- 5 - Iluminación artística de Velada, compuesta por arcos, iluminación interior de caseta municipal, guirnaldas, proyectores y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 6 - Iluminación artística de Navidad, compuesta por arcos, estrellas, palmeras y/o pinos luminosos y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 7 - Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, boletines, seguro de la instalación y autorizaciones administrativas.
- 8 - Reposición de daños en pavimentos y fachadas dañados

PRESUPUESTO TOTAL, I.V.A. INCLUIDO

Pueblo Nuevo

- 1- Tendido de líneas aéreas de baja tensión desde punto/puntos de enganche, conexionado en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Alumbrado Artístico en Navidad
- 2 - Iluminación artística de navidad, compuesta por arcos, estrellas, palmeras y/o pinos luminosos y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 3 - Reposición de daños en pavimentos y fachadas dañados

PRESUPUESTO TOTAL, I.V.A. INCLUIDO

Guadarranque

- 1- Tendido de líneas aéreas de baja tensión desde punto/puntos de enganche, conexión en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Alumbrado Artístico en Fiestas del Carmen y Navidad
- 2 - Dotación de energía eléctrica a la caseta municipal de Fiestas del Carmen, tomas de corriente para barra y escenario en circuitos independientes e iluminación de caseta, así como suministro eléctrico a otros servicios municipales, tales como Televisión o Módulo de Policía Local.
- 3- Conexión y control de suministros eléctricos desde cajas de seccionamiento a puestos, atracciones y caravanas.
- 4 - Iluminación artística de fiestas del Carmen, compuesta por arcos, iluminación interior de caseta municipal, guirnaldas, proyectores y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 5 - Iluminación artística de Navidad, compuesta por arcos, estrellas, palmeras y/o pinos luminosos y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 6 - Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, boletines, seguro de la instalación y autorizaciones administrativas.
- 7 - Reposición de daños en pavimentos y fachadas dañados


PRESUPUESTO TOTAL, I.V.A. INCLUIDO

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (I.V.A. INCLUIDO) asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS (207.522,26 €)


Las partidas definidas se completan con las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones y el presupuesto tipo.

San Roque, a 15 de Noviembre de 2.012

El Autor

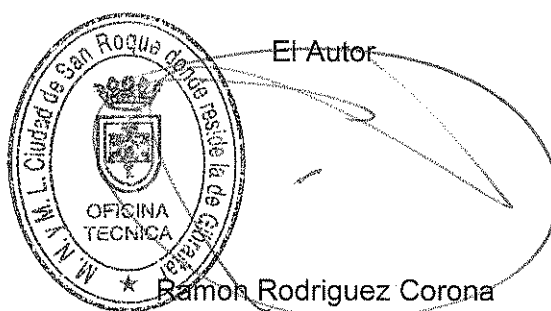

Ramon Rodriguez Corona

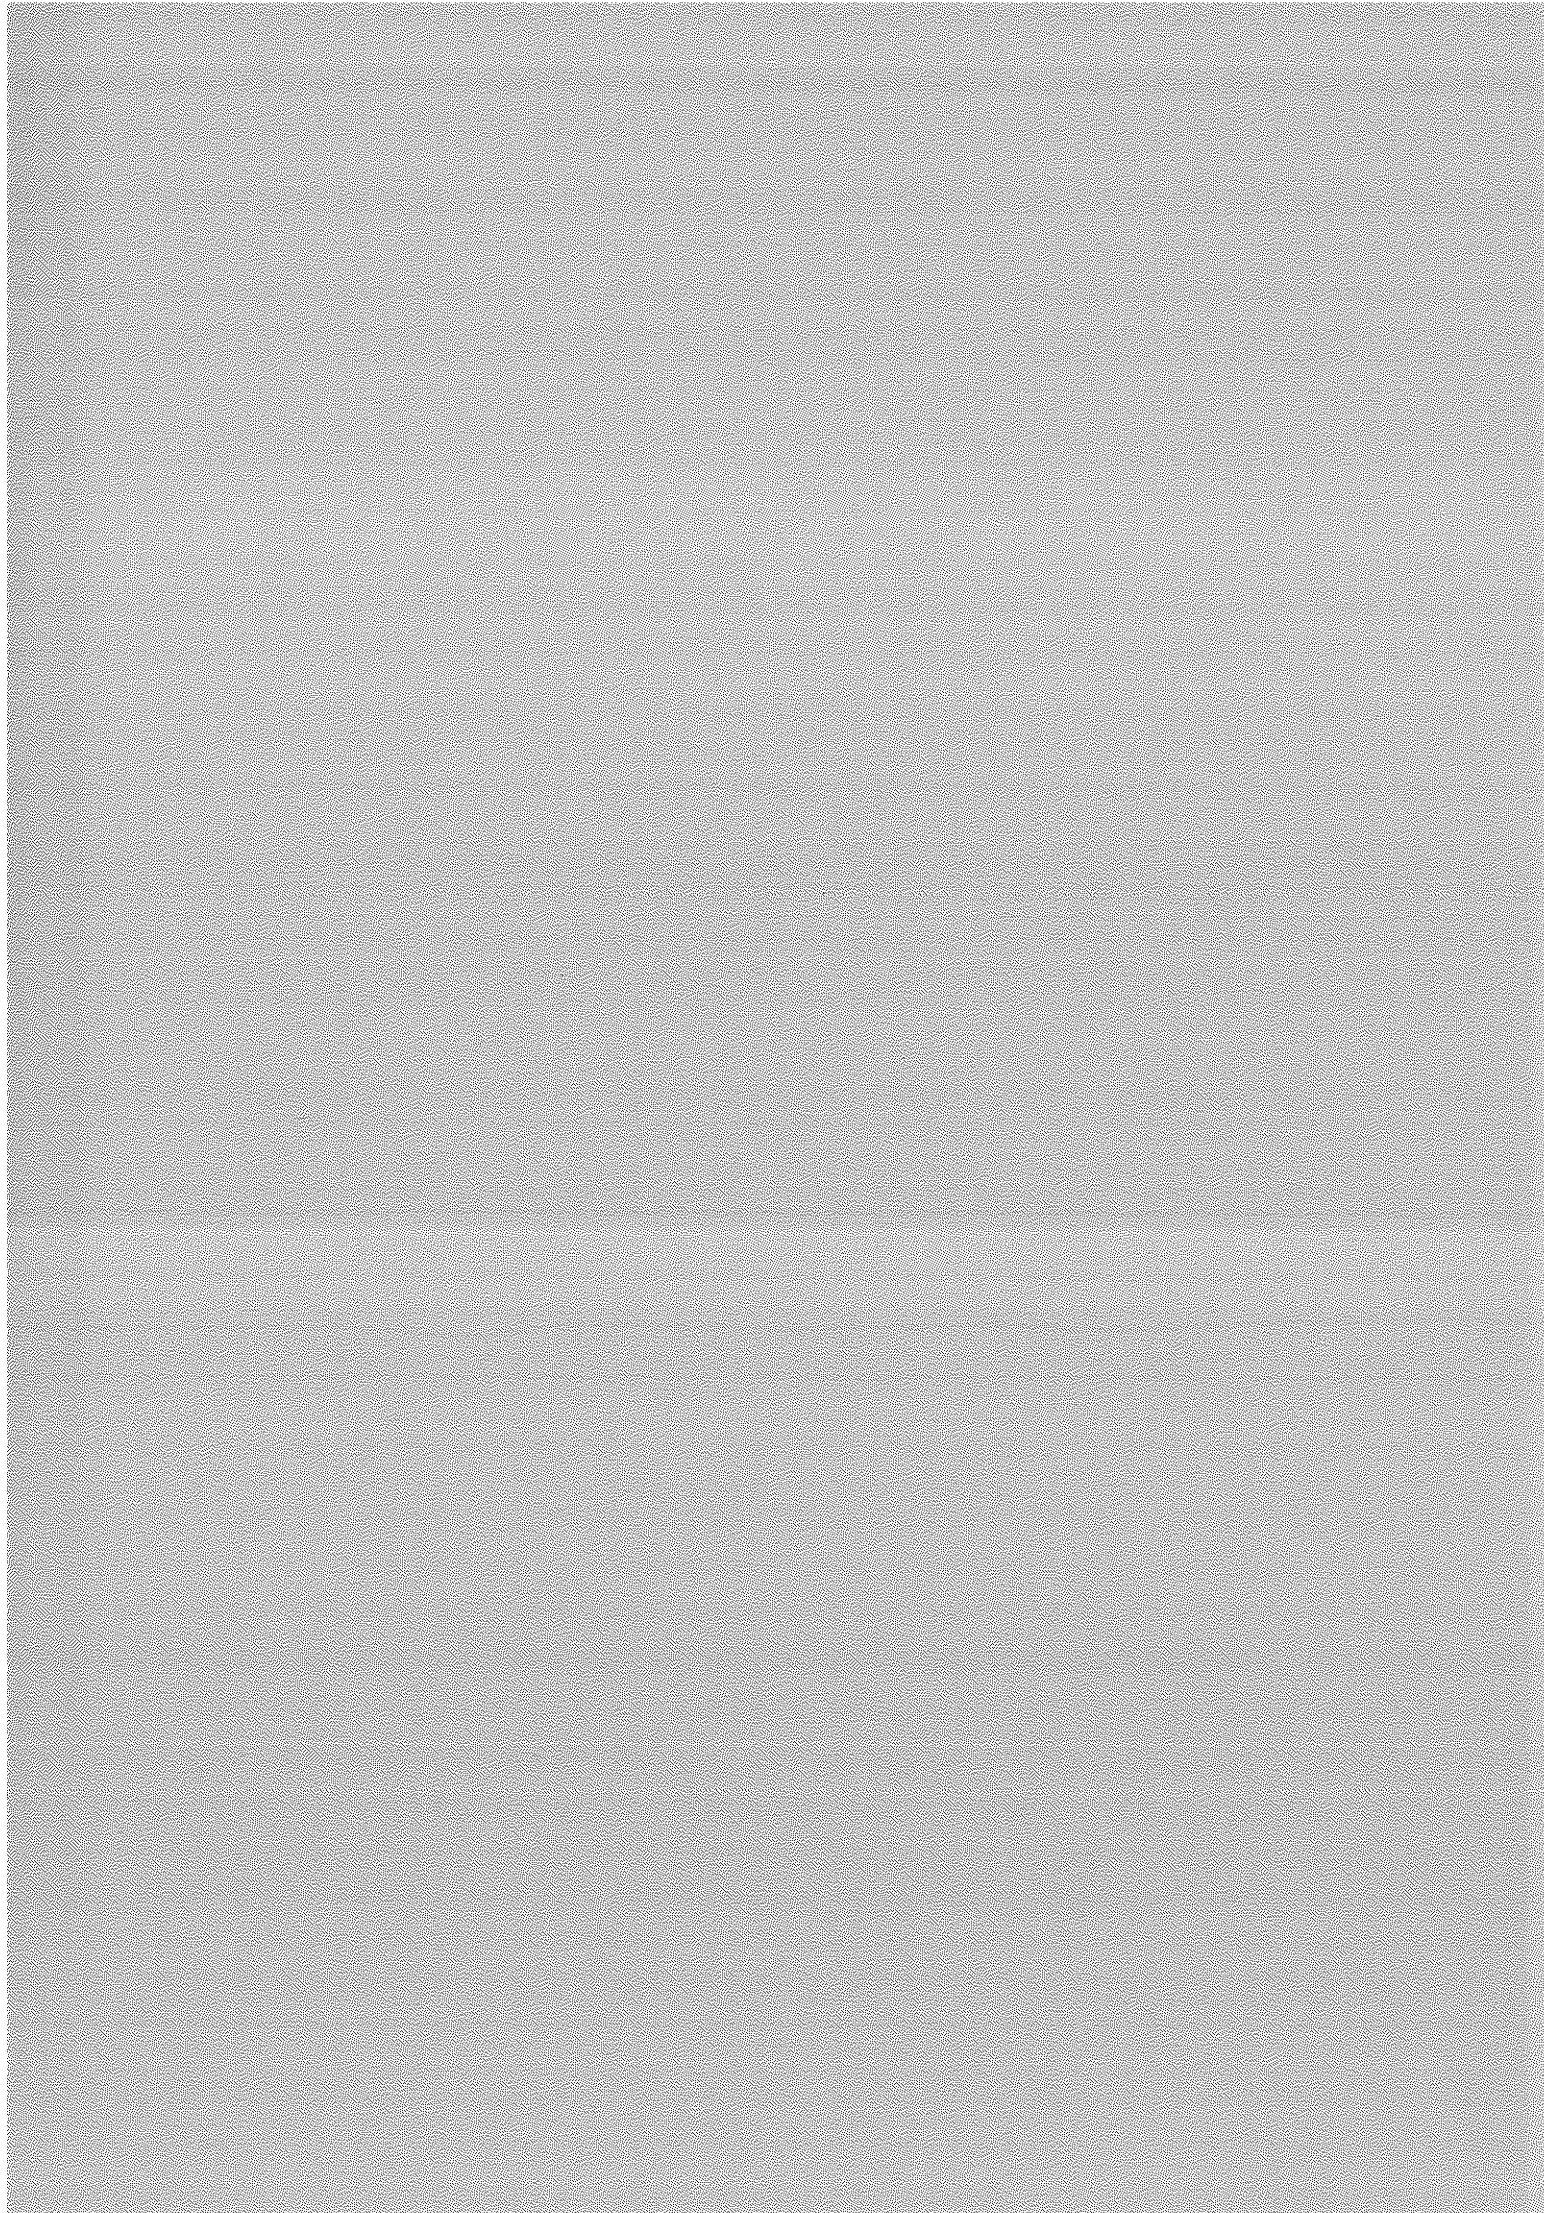

Suministro de energia y alumbrado Ferias y Navidad 2013									
CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTO
CAPÍTULO 1 CASCO									
SUBCAPÍTULO 1.1 FERIA									
APARTADO 1.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA									
BT001	MI RED BT 3,5x150 mm2 SOBRE POSTES DE MADERA								
Tendido aéreo y provisional de red de baja tensión para alimentación general de atracciones, casetas y alumbrado, formado por circuito de 3,5 x 150 mm2, incluso p.p. de apoyos de madera necesarios y de cajas y/o desconectores necesarios, así como posterior desmontaje y reposición del pavimento dañado							1.300,00	8,50	11.050,0
LEG001	Ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION								
Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, Boletines de Enganche, Legalización y Seguro de la instalación. Totalmente tramitado y autorizado							1,00	850,00	850,0
CON001	Ud CONEXION MONOFASICA								
Conexion monofasica de atracción o puesto autorizado por la Delegacion Municipal de Fiestas a desconector indicado, incluida la parte proporcional de alimentación a caravana propiedad del autorizado							50,00	20,00	1.000,0
CON002	Ud CONEXION TRIFASICA								
Conexion trifasica de atracción o puesto autorizado por la Delegacion Municipal de Fiestas a desconector indicado, incluida la parte proporcional de alimentación a caravana propiedad del autorizado							70,00	24,00	1.680,0
CT001	Ud ALQUILER CT 2.000 Kvar								
Alquiler de Centro de Transformacion portatil de 2.000 Kvar, para un periodo de funcionamiento de Siete dias, incluyendo transporte, montaje y posterior desmontaje, interconexión con red existente de media tensión, desconexión de líneas de baja tension de recinto ferial en CT existente y conexión en CT portatil, equipo de medida de lectura indirecta con transformadores de tension e intensidad, totalmente instalado para medir suministro en media tension, incluso pequeñas ayudas de obra civil necesarias y cuanta documentacion tecnica, gestiones con compañía suministradora, permisos, licencias, pago de tasas y direcciones tecnicas fuesen necesarias.							1,00	13.000,00	13.000,0
TOTAL APARTADO 1.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA									27.580,0

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Suministro de energía y alumbrado Ferias y Navidad 2013

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORT
APARTADO 1.1.2 ALUMBRADO									
AL002	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación, de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimento dañado						44,00	300,00	13.200,0
AL006	Ud ARCO LED SOBRE POSTE METALICO O MADERA Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación, de estructura metálica, con lámparas LED, alimentados desde suministro municipal, incluso p.p. de proteccion adicional en cuadros existentes, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimento dañado						27,00	400,00	10.800,0
AL007	Ud PORTADA Alquiler, montaje y posterior desmontaje de portada de estructura metalica de paneles de poliester, iluminada por ambas caras de 12 x 12 m., con un mínimo de 4.000 lámparas del tipo microlámparas de 5 W						1,00	6.000,00	6.000,0
CAS002	Ud ILUMINACION INTERIOR CASETA 50 KW Alquiler, montaje y desmontaje de iluminacion de caseta municipal con guirnaidas, circuitos para cocina, barra y otros servicios asi como línea independiente para el escenario, con dos cuadros de luces y sonido para una potencia de 50 KW						1,00	2.200,00	2.200,0
AL003	Ud ARCO CON TEXTO "FERIA 2.013" Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación con el texto "FERIA 2.013", de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y postes de apoyo, incluso posterior reposición de pavimento dañado						2,00	250,00	500,0
AL004	MI GUIRNALDA CON FAROLILLO Alquiler, montaje y desmontaje de guirnalda con lamparas de 230 V 15 W, con farolillos de color, a razón de 2 lamparas y 2 farolillos por ml						685,00	1,45	993,2
AL005	Ud PROYECTOR PARA ILUMINACION ESPECIFICA Alquiler y montaje de proyector de 1.000 W para alumbrado especifico de alguna zona, incluso amarrado, cableado, conexionado y posterior desmontaje						3,00	65,00	195,0
TOTAL APARTADO 1.1.2 ALUMBRADO									33.888,2
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 FERIA									61.468,2

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Suministro de energía y alumbrado Ferias y Navidad 2013

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORT
SUBCAPÍTULO 1.2 NAVIDAD									
AL01	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco alegorico a la navidad, a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre, hilo luminoso o LED, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas						23,00	300,00	6.900,0
AL02	Ud LETRERO "FELIZ NAVIDAD" Y/O "FELICES FIESTAS" Alquiler, montaje y posterior desmontaje de letrero con los textos "Feliz Navidad" y/o "Felices Fiestas", a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre o hilo luminoso, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas						4,00	300,00	1.200,0
AL03	Ud ESTRELLA Alquiler, montaje y posterior desmontaje de estrella en torre de la iglesia, incluso p.p. de conexionado y cableado de alimentación, incluso posterior reposición de fachadas dañadas						1,00	275,00	275,0
AL04	Ud PALMERAS Alquiler, montaje y posterior desmontaje de palmeras, con redes luminosas en LED, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas						3,00	175,00	525,0
AL05	Ud PINO Alquiler, montaje y posterior desmontaje de simulacion de pino sobre baculo de 12 m. en El Toril, con guirnalda blanca E-14, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas						1,00	650,00	650,0
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 NAVIDAD								9.550,0	
TOTAL CAPÍTULO 1 CASCO								71.018,2	

Suministro de energía y alumbrado Ferias y Navidad 2013

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORT
CAPÍTULO 2 TARAGUILLA									
SUBCAPÍTULO 2.1 FERIA									
APARTADO 2.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA									
LEG0011	Ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION								
	Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, Boletines de Enganche, Legalización y Seguro de la instalación. Totalmente tramitado y autorizado						1,00	500,00	500,00
CON001	Ud CONEXION MONOFASICA								
	Conexion monofasica de atracción o puesto autorizado por la Delegacion Municipal de Fiestas a desconectador indicado, incluida la parte proporcional de alimentación a caravana propiedad del autorizado						10,00	20,00	200,00
CON002	Ud CONEXION TRIFASICA								
	Conexion trifasica de atracción o puesto autorizado por la Delegacion Municipal de Fiestas a desconectador indicado, incluida la parte proporcional de alimentación a caravana propiedad del autorizado						15,00	24,00	360,00
TOTAL APARTADO 2.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA									1.060,00
APARTADO 2.1.2 ALUMBRADO									
AL001	Ud ARCO SOBRE POSTE EXISTENTE								
	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación, de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación, montado sobre posteo existente						14,00	200,00	2.800,00
CAS001	Ud ILUMINACION INTERIOR CASETA 30 KW								
	Alquiler, montaje y desmontaje de iluminacion de caseta municipal con guirnaldas, circuitos para cocina, barra y otros servicios asi como línea independiente para el escenario, con dos cuadros de luces y sonido para una potencia de 30 KW						1,00	1.700,00	1.700,00
AL003	Ud ARCO CON TEXTO "FERIA 2.013"								
	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación con el texto "FERIA 2.013", de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y postes de apoyo, incluso posterior reposición de pavimento dañado						1,00	250,00	250,00
TOTAL APARTADO 2.1.2 ALUMBRADO									4.750,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 FERIA									5.810,00

Suministro de energía y alumbrado Ferias y Navidad 2013

TOTAL CAPITULO 2 TARAGUILLA	8.185,0
-----------------------------	---------

Suministro de energia y alumbrado Ferias y Navidad 2013									
CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORT

TOTAL APARTADO 3.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA	14.920,0
--	----------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Suministro de energía y alumbrado Ferias y Navidad 2013

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTO
APARTADO 3.1.2 ALUMBRADO									
AL002	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación, de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimento dañado						13,00	300,00	3.900,0
CAS001	Ud ILUMINACION INTERIOR CASETA 30 KW Alquiler, montaje y desmontaje de iluminacion de caseta municipal con guirnaldas, circuitos para co- cina, barra y otros servicios asi como línea independiente para el escenario, con dos cuadros de lu- ces y sonido para una potencia de 30 KW						1,00	1.700,00	1.700,0
AL003	Ud ARCO CON TEXTO "FERIA 2.013" Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación con el texto "FERIA 2.013", de es- tructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y postes de apoyo, incluso posterior reposición de pavimento dañado						1,00	250,00	250,0
TOTAL APARTADO 3.1.2 ALUMBRADO									5.850,0
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 FERIA									20.770,0
SUBCAPITULO 3.2 NAVIDAD									
AL01	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco alegorico a la navidad, a elegir por la propiedad en- tre microlámparas, mimbre, hilo luminoso o LED, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexonado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, in- cluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas						6,00	300,00	1.800,0
AL02	Ud LETRERO "FELIZ NAVIDAD" Y/O "FELICES FIESTAS" Alquiler, montaje y posterior desmontaje de letrero con los textos "Feliz Navidad" y/o "Felices Fies- tas", a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre o hilo luminoso, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexonado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas						1,00	300,00	300,0
AL04	Ud PALMERAS Alquiler, montaje y posterior desmontaje de palmeras, con redes luminosas en LED, incluso p.p. de conexonado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, in- cluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas						1,00	175,00	175,0
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 NAVIDAD									2.275,0
TOTAL CAPÍTULO 3 ESTACION									23.045,0

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Suministro de energía y alumbrado Ferias y Navidad 2013

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORT
CAPÍTULO 4 BAHIA									
SUBCAPÍTULO 4.1 FERIA									
APARTADO 4.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA									
LEG0011	Ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION								
	Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, Boletines de Enganche, Legalización y Seguro de la instalación. Totalmente tramitado y autorizado						1,00	500,00	500,0
CON001	Ud CONEXION MONOFASICA								
	Conexion monofasica de atracción o puesto autorizado por la Delegacion Municipal de Fiestas a desconectador indicado, incluida la parte proporcional de alimentación a caravana propiedad del autorizado						10,00	20,00	200,0
CON002	Ud CONEXION TRIFASICA								
	Conexion trifasica de atracción o puesto autorizado por la Delegacion Municipal de Fiestas a desconectador indicado, incluida la parte proporcional de alimentación a caravana propiedad del autorizado						25,00	24,00	600,0
TOTAL APARTADO 4.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA									1.300,0
APARTADO 4.1.2 ALUMBRADO									
AL001	Ud ARCO SOBRE POSTE EXISTENTE								
	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación, de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación, montado sobre posteo existente						18,00	200,00	3.600,0
CAS001	Ud ILUMINACION INTERIOR CASETA 30 KW								
	Alquiler, montaje y desmontaje de iluminacion de caseta municipal con guiraldas, circuitos para cocina, barra y otros servicios así como línea independiente para el escenario, con dos cuadros de luces y sonido para una potencia de 30 KW						1,00	1.700,00	1.700,0
AL003	Ud ARCO CON TEXTO "FERIA 2.013"								
	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación con el texto "FERIA 2.013", de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y postes de apoyo, incluso posterior reposición de pavimento dañado						2,00	250,00	500,0
AL004	MI GUIRNALDA CON FAROLILLO								
	Alquiler, montaje y desmontaje de guirnalda con lamparas de 230 V 15 W, con farolillos de color, a razón de 2 lamparas y 2 farolillos por mI						450,00	1,45	652,5
TOTAL APARTADO 4.1.2 ALUMBRADO									6.452,5
TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 FERIA									7.752,5
TOTAL CAPÍTULO 4 BAHIA									7.752,5

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Suministro de energía y alumbrado Ferias y Navidad 2013

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORT
CAPÍTULO 5 CAMPAMENTO									
SUBCAPÍTULO 5.1 NAVIDAD									
AL01	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA								
	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco alegorico a la navidad, a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre, hilo luminoso o LED, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas								
							6,00	300,00	1.800,0
AL02	Ud LETRERO "FELIZ NAVIDAD" Y/O "FELICES FIESTAS"								
	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de letrero con los textos "Feliz Navidad" y/o "Felices Fiestas", a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre o hilo luminoso, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas								
							1,00	300,00	300,0
AL06	Ud ESTRELLA FUGAZ								
	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de estrella fugaz de 3 metros, incluso p.p. de conexionado y cableado de alimentación, incluso posterior reposición de fachadas dañadas								
							1,00	275,00	275,0
TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 NAVIDAD									2.375,0
TOTAL CAPÍTULO 5 CAMPAMENTO									2.375,0

Suministro de energía y alumbrado Ferias y Navidad 2013

TOTAL CAPÍTULO 6 PUENTE MAYORGA	2.375,0
--	----------------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Suministro de energía y alumbrado Ferias y Navidad 2013

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORT
CAPÍTULO 7 GUADIARO									
SUBCAPÍTULO 7.1 FERIA									
APARTADO 6.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA									
BT001	MI RED BT 3,5x150 mm2 SOBRE POSTES DE MADERA								
Tendido aéreo y provisional de red de baja tensión para alimentación general de atracciones, casetas y alumbrado, formado por circuito de 3,5 x 150 mm2, incluso p.p. de apoyos de madera necesarios y de cajas y/o desconectores necesarios, así como posterior desmontaje y reposición del pavimento dañado									
							410,00	8,50	3.485,0
LEG0011	Ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION								
Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, Boletines de Enganche, Legalización y Seguro de la instalación. Totalmente tramitado y autorizado									
							1,00	500,00	500,0
CON001	Ud CONEXION MONOFASICA								
Conexion monofasica de atracción o puesto autorizado por la Delegacion Municipal de Fiestas a desconector indicado, incluida la parte proporcional de alimentación a caravana propiedad del autorizado									
							10,00	20,00	200,0
CON002	Ud CONEXION TRIFASICA								
Conexion trifasica de atracción o puesto autorizado por la Delegacion Municipal de Fiestas a desconector indicado, incluida la parte proporcional de alimentación a caravana propiedad del autorizado									
							55,00	24,00	1.320,0
TOTAL APARTADO 6.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA									5.505,0
APARTADO 6.1.2 ALUMBRADO									
AL002	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA								
Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación, de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimento dañado									
							17,00	300,00	5.100,0
CAS001	Ud ILUMINACION INTERIOR CASETA 30 KW								
Alquiler, montaje y desmontaje de iluminacion de caseta municipal con guimaldas, circuitos para cocina, barra y otros servicios así como línea independiente para el escenario, con dos cuadros de luces y sonido para una potencia de 30 KW									
							1,00	1.700,00	1.700,0
AL003	Ud ARCO CON TEXTO "FERIA 2.013"								
Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación con el texto "FERIA 2.013", de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y postes de apoyo, incluso posterior reposición de pavimento dañado									
							1,00	250,00	250,0
AL004	MI GUIRNALDA CON FAROLILLO								
Alquiler, montaje y desmontaje de guimalda con lamparas de 230 V 15 W, con farolillos de color, a razón de 2 lamparas y 2 farolillos por ml									
							750,00	1,45	1.087,5
AL005	Ud PROYECTOR PARA ILUMINACION ESPECIFICA								
Alquiler y montaje de proyector de 1.000 W para alumbrado especifico de alguna zona, incluso amare, cableado, conexionado y posterior desmontaje									
							3,00	65,00	195,0
TOTAL APARTADO 6.1.2 ALUMBRADO									8.332,5

Suministro de energía y alumbrado Ferias y Navidad 2013

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 NAVIDAD	2.375,0
--------------------------------------	----------------

TOTAL CAPÍTULO 7 GUADIARO	16.212,5
----------------------------------	-----------------

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORT
CAPÍTULO 8 SAN ENRIQUE									
SUBCAPÍTULO 8.1 FERIA									
APARTADO 8.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA									
BT001	MI RED BT 3,5x150 mm2 SOBRE POSTES DE MADERA								
	Tendido aéreo y provisional de red de baja tensión para alimentación general de atracciones, casetas y alumbrado, formado por circuito de 3,5 x 150 mm2, incluso p.p. de apoyos de madera necesarios y de cajas y/o desconectores necesarios, así como posterior desmontaje y reposición del pavimento dañado						500,00	8,50	4.250,0
LEG0011	Ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION								
	Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, Boletines de Enganche, Legalización y Seguro de la instalación. Totalmente tramitado y autorizado						1,00	500,00	500,0
CON001	Ud CONEXION MONOFASICA								
	Conexion monofasica de atracción o puesto autorizado por la Delegacion Municipal de Fiestas a desconector indicado, incluida la parte proporcional de alimentación a caravana propiedad del autorizado						10,00	20,00	200,0
CON002	Ud CONEXION TRIFASICA								
	Conexion trifasica de atracción o puesto autorizado por la Delegacion Municipal de Fiestas a desconector indicado, incluida la parte proporcional de alimentación a caravana propiedad del autorizado						25,00	24,00	600,0
MED001	Ud MONOLITO DE MEDIDA EN BT								
	Monolito para medida en Baja Tension, realizado en fabrica de ladrillo enlucido y pintado en color blanco, sobre solera de hormigón armado, conectado interiormente a arqueta tipo A2 existente en salida de Centro de Transformación, mediante cuatro tubos de PVC diámetro 160 mm, incluyendo alojamiento para equipo de medida mediante armario empotrado de PVC equipado con embarrado y alojamiento de equipo de medida de lectura indirecta, 3 transformadores de intensidad 200/5, equipamiento y aparamenta necesaria para corte de tension, igualmente alojado en armario empotrado en monolito, cuatro cajas de seccionamiento de 400 A empotradas en el monolito, equipadas con sus fusibles correspondientes, todo ello para cuatro circuitos de 3,5 x 150 mm2, incluso montaje y conexion de estos circuitos en interior de centro de transformacion y hasta cajas de seccionamiento.						1,00	3.200,00	3.200,0
TOTAL APARTADO 8.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA									8.750,0

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Suministro de energía y alumbrado Ferias y Navidad 2013

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORT
APARTADO 8.1.2 ALUMBRADO									
AL002	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación, de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimento dañado						10,00	300,00	3.000,0
CAS001	Ud ILUMINACION INTERIOR CASETA 30 KW Alquiler, montaje y desmontaje de iluminacion de caseta municipal con guirnaldas, circuitos para cocina, barra y otros servicios asi como línea independiente para el escenario, con dos cuadros de luces y sonido para una potencia de 30 KW						1,00	1.700,00	1.700,0
AL003	Ud ARCO CON TEXTO "FERIA 2.013" Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación con el texto "FERIA 2.013", de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y postes de apoyo, incluso posterior reposición de pavimento dañado						1,00	250,00	250,0
TOTAL APARTADO 8.1.2 ALUMBRADO									4.950,0
TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 FERIA									13.700,0
SUBCAPITULO 8.2 NAVIDAD									
AL01	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco alegorico a la navidad, a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre, hilo luminoso o LED, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas						6,00	300,00	1.800,0
AL02	Ud LETRERO "FELIZ NAVIDAD" Y/O "FELICES FIESTAS" Alquiler, montaje y posterior desmontaje de letrero con los textos "Feliz Navidad" y/o "Felices Fiestas", a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre o hilo luminoso, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas						1,00	300,00	300,0
AL06	Ud ESTRELLA FUGAZ Alquiler, montaje y posterior desmontaje de estrella fugaz de 3 metros, incluso p.p. de conexionado y cableado de alimentación, incluso posterior reposición de fachadas dañadas						1,00	275,00	275,0
TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 NAVIDAD									2.375,0
TOTAL CAPITULO 8 SAN ENRIQUE									16.075,0

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORT
CAPÍTULO 9 TORREGUADIARO									
SUBCAPÍTULO 9.1 FERIA									
APARTADO 9.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA									
BT001	MI RED BT 3,5x150 mm2 SOBRE POSTES DE MADERA								
	Tendido aéreo y provisional de red de baja tensión para alimentación general de atracciones, casetas y alumbrado, formado por circuito de 3,5 x 150 mm2, incluso p.p. de apoyos de madera necesarios y de cajas y/o desconectores necesarios, así como posterior desmontaje y reposición del pavimento dañado						500,00	8,50	4.250,0
LEG0011	Ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION								
	Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, Boletines de Enganche, Legalización y Seguro de la instalación. Totalmente tramitado y autorizado						1,00	500,00	500,0
CON001	Ud CONEXION MONOFASICA								
	Conexion monofasica de atracción o puesto autorizado por la Delegacion Municipal de Fiestas a desconector indicado, incluida la parte proporcional de alimentación a caravana propiedad del autorizado						10,00	20,00	200,0
CON002	Ud CONEXION TRIFASICA								
	Conexion trifasica de atracción o puesto autorizado por la Delegacion Municipal de Fiestas a desconector indicado, incluida la parte proporcional de alimentación a caravana propiedad del autorizado						20,00	24,00	480,0
MED001	Ud MONOLITO DE MEDIDA EN BT								
	Monolito para medida en Baja Tension, realizado en fabrica de ladrillo enlucido y pintado en color blanco, sobre solera de hormigón armado, conectado interiormente a arqueta tipo A2 existente en salida de Centro de Transformación, mediante cuatro tubos de PVC diámetro 160 mm, incluyendo alojamiento para equipo de medida mediante armario empotrado de PVC equipado con embarrado y alojamiento de equipo de medida de lectura indirecta, 3 transformadores de intensidad 200/5, equipamiento y aparatura necesaria para corte de tension, igualmente alojado en armario empotrado en monolito, cuatro cajas de seccionamiento de 400 A empotradas en el monolito, equipadas con sus fusibles correspondientes, todo ello para cuatro circuitos de 3,5 x 150 mm2, incluso montaje y conexion de estos circuitos en interior de centro de transformacion y hasta cajas de seccionamiento.						1,00	3.200,00	3.200,0
TOTAL APARTADO 9.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA									8.630,0

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Suministro de energía y alumbrado Ferias y Navidad 2013

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORT
APARTADO 9.1.2 ALUMBRADO									
AL002	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA								
	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación, de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimento dañado						9,00	300,00	2.700,0
CAS001	Ud ILUMINACION INTERIOR CASETA 30 KW								
	Alquiler, montaje y desmontaje de iluminacion de caseta municipal con guimaldas, circuitos para cocina, barra y otros servicios asi como línea independiente para el escenario, con dos cuadros de lúces y sonido para una potencia de 30 KW						1,00	1.700,00	1.700,0
AL003	Ud ARCO CON TEXTO "FERIA 2.013"								
	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación con el texto "FERIA 2.013", de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y postes de apoyo, incluso posterior reposición de pavimento dañado						1,00	250,00	250,0
TOTAL APARTADO 9.1.2 ALUMBRADO									4.650,0
TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 FERIA									13.280,0
SUBCAPÍTULO 9.2 NAVIDAD									
AL01	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA								
	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco alegorico a la navidad, a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre, hilo luminoso o LED, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas						6,00	300,00	1.800,0
AL02	Ud LETRERO "FELIZ NAVIDAD" Y/O "FELICES FIESTAS"								
	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de letrero con los textos "Feliz Navidad" y/o "Felices Fiestas", a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre o hilo luminoso, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas						1,00	300,00	300,0
AL06	Ud ESTRELLA FUGAZ								
	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de estrella fugaz de 3 metros, incluso p.p. de conexionado y cableado de alimentación, incluso posterior reposición de fachadas dañadas						1,00	275,00	275,0
TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 NAVIDAD									2.375,0
TOTAL CAPÍTULO 9 TORREGUADIARO									15.655,0

Suministro de energía y alumbrado Ferias y Navidad 2013

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1 VELADA	1.598,2
--------------------------------------	----------------

Suministro de energía y alumbrado Ferias y Navidad 2013

TOTAL CAPÍTULO 10 MIRAFLORES	3.373,2
------------------------------	---------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Suministro de energía y alumbrado Ferias y Navidad 2013

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTO
CAPÍTULO 11 PUEBLO NUEVO									
SUBCAPÍTULO 11.1 NAVIDAD									
AL01	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco alegorico a la navidad, a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre, hilo luminoso o LED, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas						5,00	300,00	1.500,0
AL02	Ud LETRERO "FELIZ NAVIDAD" Y/O "FELICES FIESTAS" Alquiler, montaje y posterior desmontaje de letrero con los textos "Feliz Navidad" y/o "Felices Fiestas", a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre o hilo luminoso, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas						1,00	300,00	300,0
AL06	Ud ESTRELLA FUGAZ Alquiler, montaje y posterior desmontaje de estrella fugaz de 3 metros, incluso p.p. de conexionado y cableado de alimentación, incluso posterior reposición de fachadas dañadas						1,00	275,00	275,0
								TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1 NAVIDAD	2.075,0
								TOTAL CAPÍTULO 11 PUEBLO NUEVO	2.075,0


Suministro de energía y alumbrado Ferias y Navidad 2013

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1 FIESTAS DEL CARMEN	1.589,5
--	----------------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Suministro de energía y alumbrado Ferias y Navidad 2013

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORT
SUBCAPÍTULO 12.2 NAVIDAD									
AL01	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA								
	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco alegorico a la navidad, a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre, hilo luminoso o LED, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas						4,00	300,00	1.200,0
AL02	Ud LETRERO "FELIZ NAVIDAD" Y/O "FELICES FIESTAS"								
	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de letrero con los textos "Feliz Navidad" y/o "Felices Fiestas", a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre o hilo luminoso, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas						1,00	300,00	300,0
AL06	Ud ESTRELLA FUGAZ								
	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de estrella fugaz de 3 metros, incluso p.p. de conexionado y cableado de alimentación, incluso posterior reposición de fachadas dañadas						1,00	275,00	275,0
TOTAL SUBCAPÍTULO 12.2 NAVIDAD									1.775,0
TOTAL CAPÍTULO 12 GUADARRANQUE									3.364,50
TOTAL									171.506,00

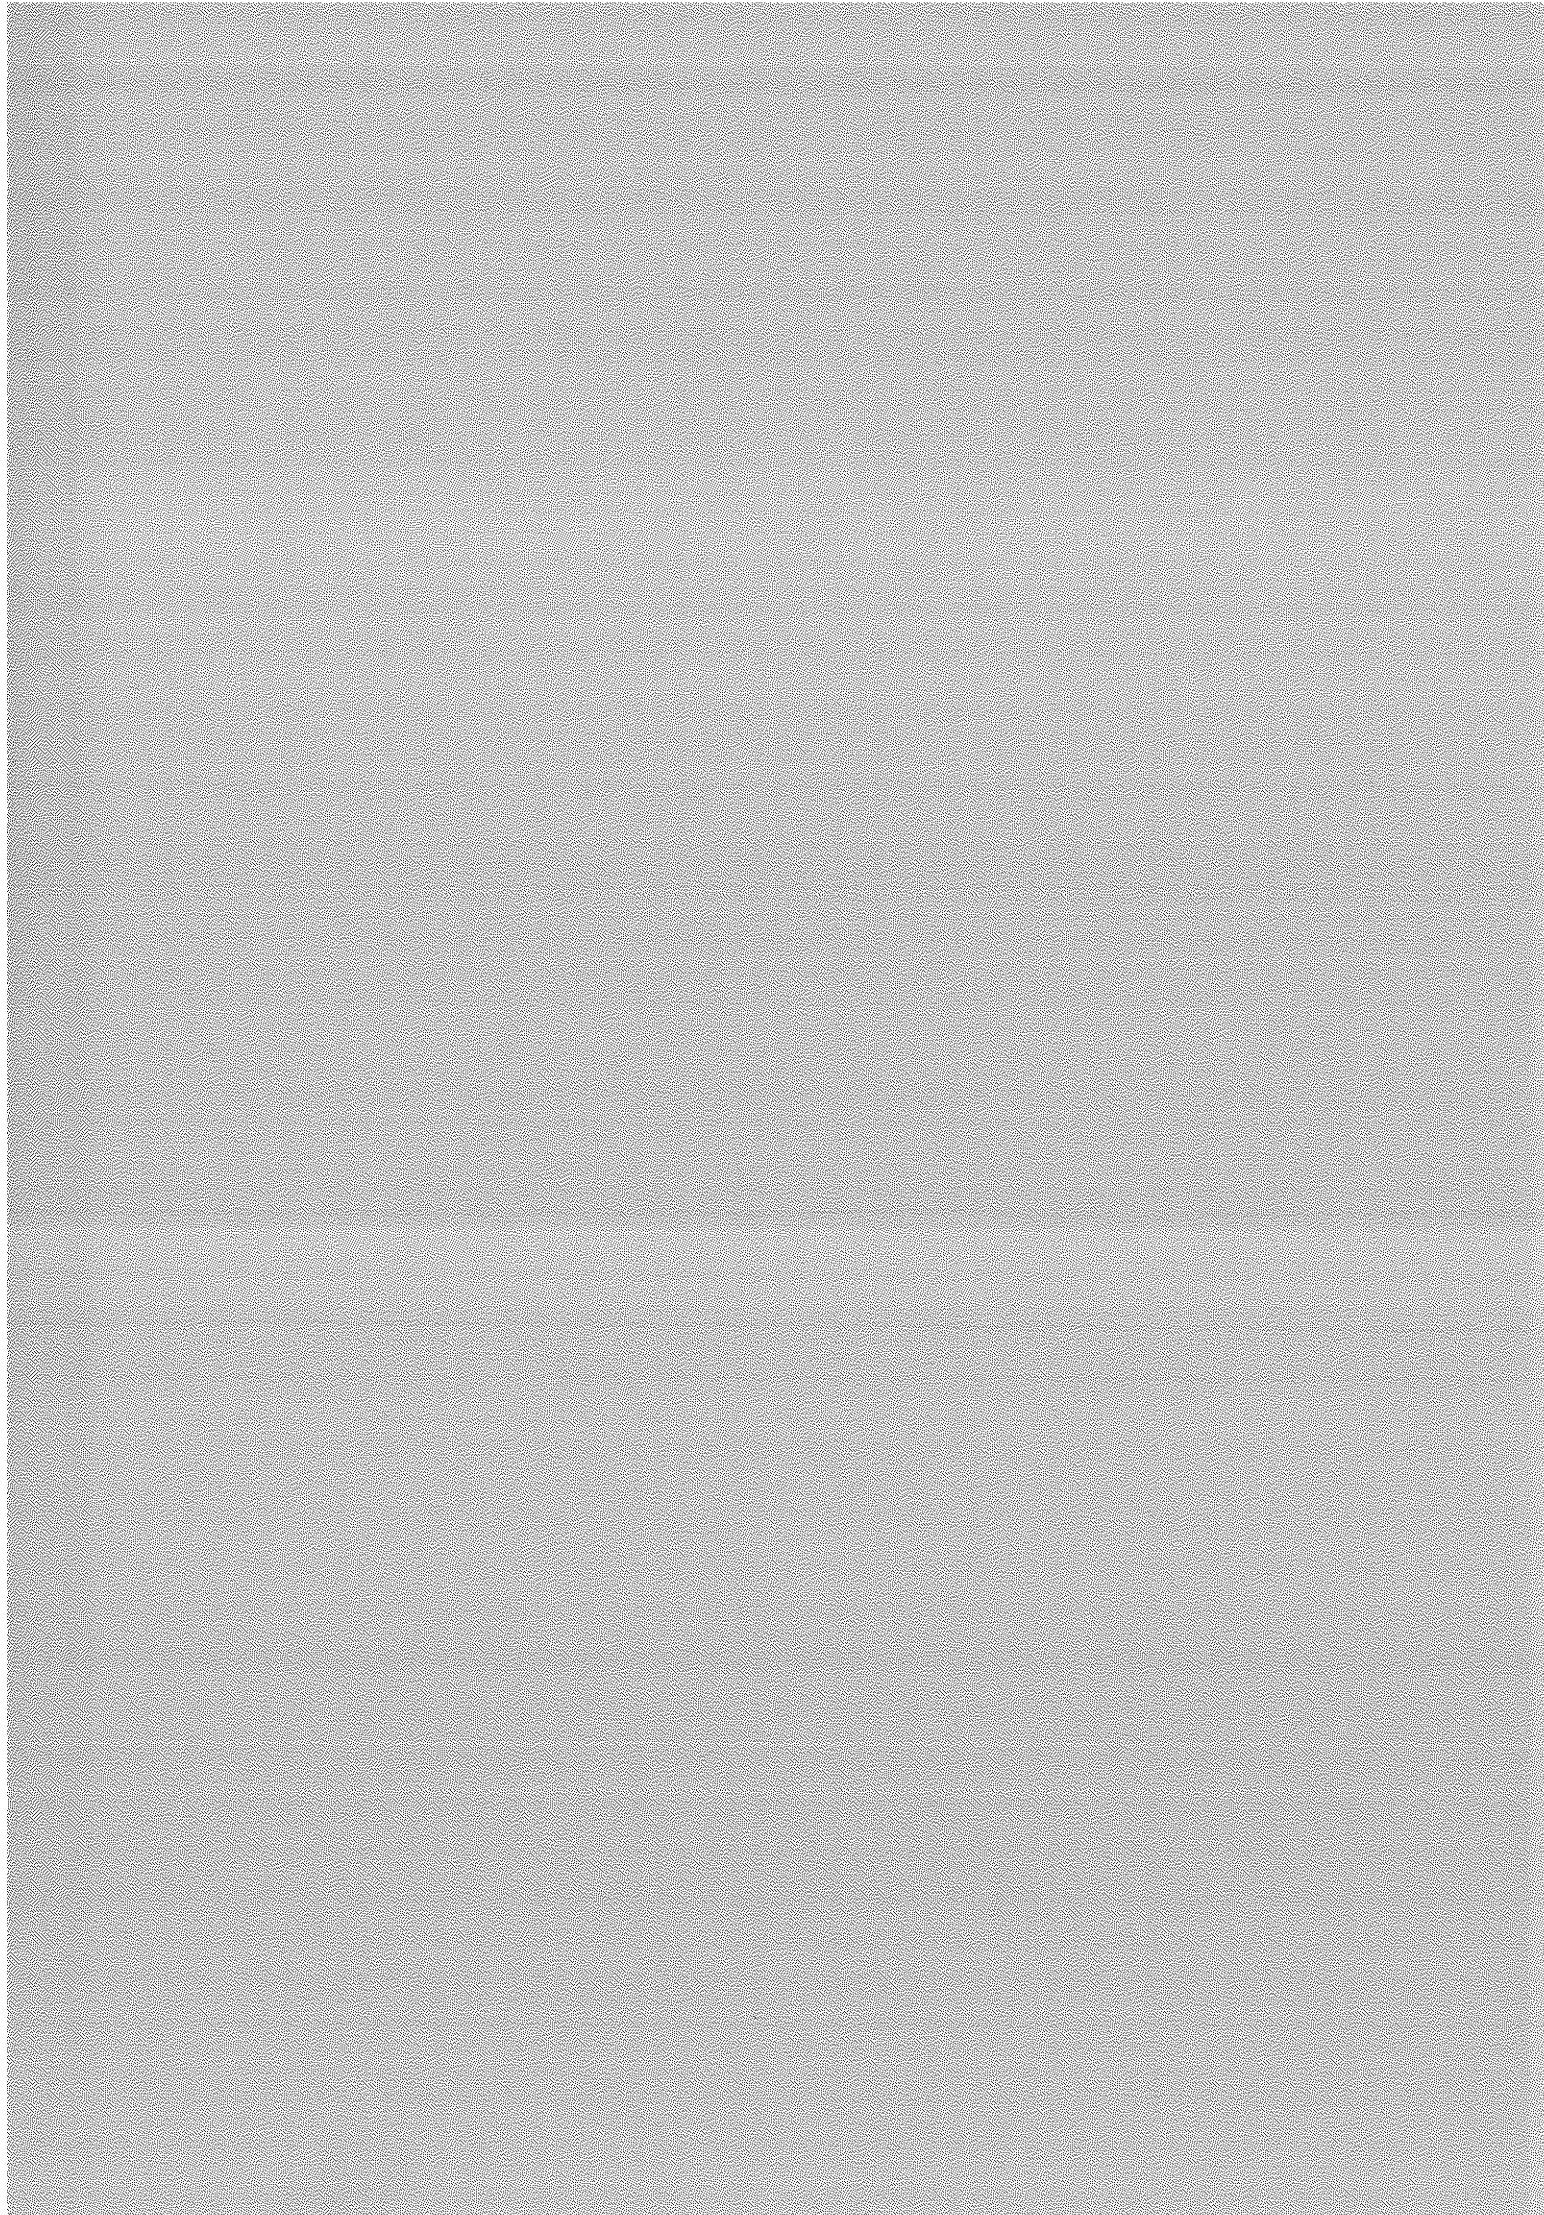

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Suministro de energia y alumbrado Ferias y Navidad 2013

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	CASCO.....	71.018,25	41,41
2	TARAGUILLA.....	8.185,00	4,77
3	ESTACION.....	23.045,00	13,44
4	BAHIA.....	7.752,50	4,52
5	CAMPAMENTO.....	2.375,00	1,38
6	PUENTE MAYORGA.....	2.375,00	1,38
7	GUADIARO.....	16.212,50	9,45
8	SAN ENRIQUE.....	16.075,00	9,37
9	TORREGUADIARO.....	15.655,00	9,13
10	MIRAFLORES.....	3.373,25	1,97
11	PUEBLO NUEVO.....	2.075,00	1,21
12	GUADARRANQUE.....	3.364,50	1,96
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		171.506,00	
21,00 % I.V.A.....		36.016,26	

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 207.522,26

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

San Roque, a 15 de noviembre de 2012.

