


MEMORIA

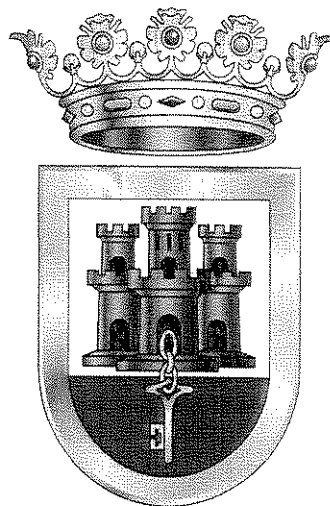

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN DE LA
OBRA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA INSTALACIÓN DEL
ALUMBRADO EXTRAORDINARIO DEL 2012 PARA FERIAS Y NAVIDAD EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE SAN ROQUE.**

INDICE

PRIMERO - OBJETO DEL CONTRATO

SEGUNDO - PRECIO TIPO .

TERCERO - DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES

CUARTO - EMPRESA INSTALADORA

QUINTO - GASTOS

SEXTO- PRESUPUESTO TIPO

ANEXO .

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PRIMERO - OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la dotación de energía eléctrica y la instalación del alumbrado extraordinario de Ferias y Navidad del año 2012 de la ciudad de San Roque y sus Barriadas, de acuerdo con las prescripciones técnicas que figuran en el correspondiente Pliego anexo.

SEGUNDO - PRECIO TIPO

Se establece como precio tipo la cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (223.180,48 €) IVA INCLUIDO.

El presupuesto ofertado deberá seguir la misma estructura general por barriadas tal y como esta en el presupuesto tipo.

El presupuesto ofertado incluirá cuantas actuaciones sean necesarias para dotar de energía eléctrica a cada una de las ferias, el tipo de alumbrado definido en el presupuesto y la completa legalización de la instalación. El suministro se hará preferentemente desde cuadros municipales, bien de alumbrado público bien de edificios municipales, siempre que los servicios técnicos municipales así lo autoricen.

No se abonará ningún adicional sobre concepto o partidas contenidas en este Pliego de Condiciones, aún cuando hayan sido omitidas en la oferta económica presentada por el adjudicatario.

TERCERO - DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones del presente Pliego están constituidas por adaptaciones de los centros de transformación, conexiones a los cuadros municipales o cuadros de baja en centros de transformación, instalaciones eléctricas de las casetas Municipales, instalaciones de líneas de distribución de fuerza y alumbrado, montaje de alumbrado y motivos propiamente dichos, tanto en los recintos feriales, como en recintos, calles y plazas determinadas por la Delegación de Fiestas, así como el posterior desmontaje de toda la instalación y reposición de los daños causados en fachadas, pavimentos, etc.

CUARTO - DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

- 4.1 - Las instalaciones que se definen en el apartado anterior obligan al instalador contratado para las Ferias y Fiestas de Navidad de la ciudad de San Roque y sus barriadas.

- 4.2 - En la Ciudad de San Roque y sus barriadas se instalará en el lugar y con la extensión que en cada caso, acuerde la Delegación de Fiestas, lo que se comunicará al instalador con la debida antelación.
- 4.3 - Los Centros de Transformación que se mencionan en este Pliego, serán los de la compañía suministradora, del Ilustre Ayuntamiento de San Roque y/o del instalador, pero será obligación del instalador realizar las modificaciones necesarias para garantizar el suministro de energía, siempre de acuerdo con la compañía suministradora, que indicará y vigilará los trabajos a realizar.

Entre las funciones específicas a realizar, en los casos en que fuera necesario, cabe destacar la modificación del centro, el transporte y cambio del transformador, instalación y salida en baja tensión, etc, incluso la instalación de un centro de transformación portátil.

- 4.4 - Para aquellas instalaciones en que sea necesaria la instalación de líneas de distribución, éstas serán aéreas o subterráneas adecuadas para cumplir lo establecido en el Reglamento de Baja Tensión e instrucciones complementarias vigentes y se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en él.

El contratista dispondrá los oportunos servicios de guardia para mantener el buen funcionamiento de las instalaciones.

- 4.5 - La iluminación de las Ferias y Navidad de la ciudad de San Roque y sus barriadas deberá tener como mínimo el número de elementos incluidos en el presupuesto tipo

Se incluye en esta iluminación la instalación del alumbrado de la caseta municipal de cada una de las Ferias que tendrá instaladas, como mínimo, 1.000 lámparas de 25 W y una disponibilidad de 50 o 30 kW para fuerza, según se describe en presupuesto tipo.

- 4.6 - La instalación deberá estar terminada y efectuarse la prueba de la misma el día anterior al calendario de fiestas, en presencia del Ingeniero o Ingeniero Técnico Municipal o persona en quien delegue. También deberá tener en su poder el instalador en esa misma fecha las autorizaciones necesarias de la Consejería de Industria y Energía y de la Compañía Sevillana-Endesa de Electricidad para el suministro de energía eléctrica de las instalaciones.

- 4.7 - Los puntos de enganche necesarios se harán preferentemente desde suministros municipales, siempre y cuando así lo autoricen los servicios técnicos municipales, en el caso de que alguno no pudiera ser así, el enganche se resolverá entre el instalador y la Compañía suministradora. Caso de que fuese necesario o así la imponga la Compañía suministradora, el enganche se realizará en los C.T. indicados por la

Compañía.

- 4.8 - El instalador deberá poseer el carnet de instalador oficial, autorizado por la Delegación del Ministerio de Industria. La tramitación y obtención de las correspondientes y respectivas autorizaciones de enganche, así como proyectos, direcciones facultativas y cuantos permisos sean necesarios correrán por cuenta del adjudicatario.
- 4.9 - Las instalaciones se ejecutarán de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en especial con lo dispuesto en la Instrucción Complementaria ITC-BT- 34, en su apartado 4, y cuantas instrucciones haya dictado o dicte la Delegación de Industria para este tipo de instalaciones.
- 4.10 - Una vez concluida las fiestas, las modificaciones realizadas en las zonas públicas y/o privadas durante la ejecución de las instalaciones necesarias serán reparadas de manera que queden igual que antes de las fiestas.

CUARTO - EMPRESA INSTALADORA

- 5.1 - La empresa instaladora deberá poseer de un seguro de Responsabilidad Civil de al menos 1.000.000 €.
- 5.2 - La empresa instaladora deberá de poseer autorización de la Compañía Suministradora de Energía en la zona para poder manipular en sus instalaciones.
- 5.3 - La empresa instaladora deberá contar de medios humanos y Técnicos en cantidad suficiente para poder atender el servicio con garantía, para lo cual dispondrá de:
 - 1 Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial
 - 1 Técnico con CCI en la categoría de Especialista
 - 1 Camión Grúa equipado con pluma y canasta

QUINTO-GASTOS

El adjudicatario queda obligado al pago de los gastos que se ocasionen en virtud de la contratación, incluidos los de redacción de proyectos y de las direcciones de obras correspondientes. También serán de su cuenta la tramitación y obtención de las correspondientes y respectivas autorizaciones de enganche, así como todos los seguros que exige legislación vigente del personal que emplee.

PLIEGO DE CONDICIONES

ANEXO

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

San Roque

- 1 - Cambio de transformador y trabajos en media tension necesarios para garantizar el suministro de energía en Feria
- 2 - Tendido de líneas aéreas de baja tension desde punto/puntos de enganche, conexionado en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Atracciones, Plaza de Toros y Casetas en Feria
- 3 - Tendido de líneas aéreas de baja tension desde punto/puntos de enganche, conexionado en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Alumbrado Artístico en Feria y Navidad
- 4 - Dotación de energía eléctrica a la caseta municipal de feria, tomas de corriente para bar, escenario de actuaciones e iluminación de caseta.
- 5 - Iluminación artística de feria, compuesta por portada, arcos, iluminación interior de caseta municipal, guirnaldas, proyectores y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad minima según presupuesto tipo.
- 5 - Iluminación artística de navidad, compuesta por arcos, estrellas, palmeras y/o pinos luminosos y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos de la ciudad, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad minima según presupuesto tipo.
- 6 - Legalizacion de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, boletines, seguro de la instalacion y autorizaciones administrativas.
- 7 - Reposición de daños en pavimentos y fachadas dañados

PRESUPUESTO TOTAL, I.V.A. INCLUIDO

Taraguilla, Estacion, Guadiaro, San Enrique, Torreguadiaro

- 1 - Tendido de líneas aéreas de baja tensión desde punto/puntos de enganche, conexas en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Atracciones y Casetas en Feria
- 2 - Tendido de líneas aéreas de baja tensión desde punto/puntos de enganche, conexas en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Alumbrado Artístico en Feria y Navidad
- 3 - Dotación de energía eléctrica a la caseta municipal de feria, tomas de corriente para bar, escenario de actuaciones e iluminación de caseta.
- 4 - Iluminación artística de feria, compuesta por arcos, iluminación interior de caseta municipal, guirnaldas, proyectores y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 5 - Iluminación artística de navidad, compuesta por arcos, estrellas y/o palmeras luminosas y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 6 - Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, boletines, seguro de la instalación y autorizaciones administrativas.
- 7 - Reposición de daños en pavimentos y fachadas dañados

PRESUPUESTO TOTAL, I.V.A. INCLUIDO

Campamento, Puente mayorga

- 1 - Tendido de líneas aéreas de baja tensión desde punto/puntos de enganche, conexiónado en cuadro, sobre postes o tensores, para suministro eléctrico a Alumbrado Artístico en Feria y Navidad
- 2 - Dotación de energía eléctrica a la caseta municipal de feria, tomas de corriente para bar, escenario de actuaciones e iluminación de caseta.
- 3 - Iluminación artística de feria, compuesta por arcos, iluminación interior de caseta municipal, guirnaldas, proyectores y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 4 - Iluminación artística de navidad, compuesta por arcos, estrellas y/o palmeras luminosas y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 5 - Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, boletines, seguro de la instalación y autorizaciones administrativas.
- 6 - Reposición de daños en pavimentos y fachadas dañados

PRESUPUESTO TOTAL, I.V.A. INCLUIDO

Miraflores

- 1 - Dotación de energía eléctrica a velada, tomas de corriente para bar, escenario de actuaciones e iluminación.
- 2 - Iluminación artística de velada, compuesta por guirnaldas, con microlámparas de 5 W, en emplazamiento a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 3 - Iluminación artística de navidad, compuesta por arcos, estrellas y/o palmeras luminosas y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 4 - Reposición de daños en pavimentos y fachadas dañados

PRESUPUESTO TOTAL, I.V.A. INCLUIDO

Guadarranque

- 1 - Dotación de energía eléctrica a la caseta municipal, tomas de corriente para bar, escenario de actuaciones e iluminación de caseta.
- 2 - Iluminación artística de fiestas del Carmen, compuesta por arcos, iluminación interior de caseta municipal, guirnaldas, proyectores y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 3 - Iluminación artística de navidad, compuesta por arcos, estrellas y/o palmeras luminosas y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 4 - Reposición de daños en pavimentos y fachadas dañados

PRESUPUESTO TOTAL, I.V.A. INCLUIDO

Pueblo Nuevo

- 1 - Iluminación artística de navidad, compuesta por arcos, estrellas y/o palmeras luminosas y carteles de texto iluminado, con microlámparas de 5 W, mimbre, hilo luminoso o lámparas LED en diversos emplazamientos, a determinar por la Delegación de Fiestas, en una cantidad mínima según presupuesto tipo.
- 2 - Reposición de daños en pavimentos y fachadas dañados


PRESUPUESTO TOTAL, I.V.A. INCLUIDO

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (I.V.A. INCLUIDO) asciende a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (229.080,48 €)

Las partidas definidas se completan con las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones y el presupuesto tipo.

San Roque, a 1 de Marzo de 2.012

El Autor

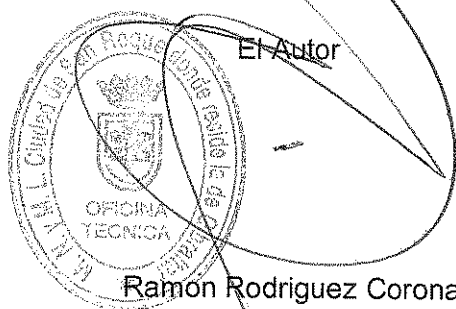

Ramon Rodriguez Corona

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

SEXTO-PRESUPUESTO TIPO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----------------------------------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 1 CASCO

SUBCAPÍTULO 1.1 FERIA

APARTADO 1.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA

BT001 MI RED BT 3,5x150 mm2 SOBRE POSTES DE MADERA

(01.01.01.01) Tendido aéreo y provisional de red de baja tensión para alimentación general de atracciones, casetas y alumbrado, formado por circuito de 3,5 x 150 mm2, incluso p.p. de apoyos de madera necesarios y de cajas y/o desconectadores necesarios, así como posterior desmontaje y reposición del pavimento dañado

1.750,00	10,00	17.500,00
----------	-------	-----------

BT002 MI RED BT 3,5x150 mm2 GRAPEADO EN FACHADA

(01.01.01.02) Suministro y tendido aéreo y grapeado en fachada de red de baja tensión para alimentación a Plaza de Toros, formado por circuito de 3,5 x 150 mm2.

75,00	21,00	1.575,00
-------	-------	----------

LEG001 Ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION

(01.01.01.03) Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, Boletines de Enganche, Legalización y Seguro de la instalación. Totalmente tramitado y autorizado

1,00	1.000,00	1.000,00
------	----------	----------

TOTAL APARTADO 1.1.1 SUMINISTRO DE 20.075,00

APARTADO 1.1.2 ALUMBRADO

AL002 Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA

(01.01.02.01) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación, de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y posteado metálico o de madera, incluso posterior reposición de pavimento dañado

44,00	350,00	15.400,00
-------	--------	-----------

AL006 Ud ARCO LED SOBRE POSTE METALICO O MADERA

(01.01.02.02) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación, de estructura metálica, con lámparas LED, alimentados desde suministro municipal, incluso p.p. de protección adicional en cuadros existentes, cableado de alimentación y posteado metálico o de madera, incluso posterior reposición de pavimento dañado

26,00	475,00	12.350,00
-------	--------	-----------

AL007 Ud PORTADA

(01.01.02.03) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de portada de estructura metálica de paneles de poliéster, iluminada por ambas caras de 12 x 12 m., con un mínimo de 4.000 lámparas del tipo microlámparas de 5 W

1,00	7.000,00	7.000,00
------	----------	----------

CAS002 Ud ILUMINACION INTERIOR CASETA 50 KW

(01.01.02.04) Alquiler, montaje y desmontaje de iluminación de caseta municipal con guirnaldas, circuitos para cocina, barra y otros servicios así como línea independiente para el escenario, con dos cuadros de luces y sonido para una potencia de 50 KW

1,00	2.500,00	2.500,00
------	----------	----------

AL003 Ud ARCO CON TEXTO "FERIA"

(01.01.02.05) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación con el texto "FERIA", de estructura metálica, con lámparas Micro-

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	bombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y postes de apoyo, incluso posterior reposición de pavimento dañado								
AL004	MI GUIRNALDA CON FAROLILLO						2,00	300,00	600,00
(01.01.02.06)	Alquiler, montaje y desmontaje de guirnalda con lamparas de 230 V 15 W, con farolillos de color, a razón de 2 lamparas y 2 farolillos por ml								
AL005	Ud PROYECTOR PARA ILUMINACION ESPECIFICA						1.000,00	1,70	1.700,00
(01.01.02.07)	Alquiler y montaje de proyector de 1.000 W para alumbrado específico de alguna zona, incluso amarre, cableado, conexionado y posterior desmontaje								
							3,00	75,00	225,00
TOTAL APARTADO 1.1.2 ALUMBRADO									39.775,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 FERIA.....									59.850,00
SUBCAPÍTULO 1.2 NAVIDAD									
AL01	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA								
(01.02.01)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco alegorico a la navidad, a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre, hilo luminoso o LED, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas								
AL02	Ud LETRERO "FELIZ NAVIDAD" Y/O "FELICES FIESTAS"						23,00	380,00	8.740,00
(01.02.02)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de letrero con los textos "Feliz Navidad" y/o "Felices Fiestas", a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre o hilo luminoso, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas								
AL03	Ud ESTRELLA						4,00	380,00	1.520,00
(01.02.03)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de estrella en torre de la iglesia, incluso p.p. de conexionado y cableado de alimentación, incluso posterior reposición de fachadas dañadas								
AL04	Ud PALMERAS						1,00	320,00	320,00
(01.02.04)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de palmeras, con redes luminosas en LED, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas								
AL05	Ud PINO						3,00	220,00	660,00
(01.02.05)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de simulacion de pino sobre baculo de 12 m. en El Toril, con guirnalda blanca E-14, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas								
							1,00	776,00	776,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 NAVIDAD.....					12.016,00
TOTAL CAPÍTULO 1 CASCO					71.866,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 2 TARAGUILLA					
SUBCAPÍTULO 2.1 FERIA					
APARTADO 2.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA					
BT001	MI RED BT 3,5x150 mm2 SOBRE POSTES DE MADERA				
(02.01.01.01)	Tendido aéreo y provisional de red de baja tensión para alimentación general de atracciones, casetas y alumbrado, formado por circuito de 3,5 x 150 mm2, incluso p.p. de apoyos de madera necesarios y de cajas y/o desconectores necesarios, así como posterior desmontaje y reposición del pavimento dañado				
			960,00	10,00	9.600,00
LEG0011	Ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION				
(02.01.01.02)	Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, Boletines de Enganche, Legalización y Seguro de la instalación. Totalmente tramitado y autorizado				
			1,00	600,00	600,00
TOTAL APARTADO 2.1.1 SUMINISTRO DE					10.200,00
APARTADO 2.1.2 ALUMBRADO					
AL001	Ud ARCO SOBRE POSTE EXISTENTE				
(02.01.02.01)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación, de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación, montado sobre posteado existente				
			15,00	250,00	3.750,00
CAS001	Ud ILUMINACION INTERIOR CASETA 30 KW				
(02.01.02.02)	Alquiler, montaje y desmontaje de iluminacion de caseta municipal con guirnaldas, circuitos para cocina, barra y otros servicios así como línea independiente para el escenario, con dos cuadros de luces y sonido para una potencia de 30 KW				
			1,00	2.000,00	2.000,00
AL003	Ud ARCO CON TEXTO "FERIA"				
(02.01.02.03)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación con el texto "FERIA", de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y postes de apoyo, incluso posterior reposición de pavimento dañado				
			1,00	300,00	300,00
TOTAL APARTADO 2.1.2 ALUMBRADO					6.050,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 FERIA					16.250,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 2.2 NAVIDAD

AL01 Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA

(02.02.01) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco alegorico a la Navidad, a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre, hilo luminoso o LED, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas

6,00	380,00	2.280,00
------	--------	----------

AL02 Ud LETRERO "FELIZ NAVIDAD" Y/O "FELICES FIESTAS"

(02.02.02) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de letrero con los textos "Feliz Navidad" y/o "Felices Fiestas", a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre o hilo luminoso, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas

1,00	380,00	380,00
------	--------	--------

AL06 Ud ESTRELLA FUGAZ

(02.02.03) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de estrella fugaz de 3 metros, incluso p.p. de conexionado y cableado de alimentación, incluso posterior reposición de fachadas dañadas

1,00	320,00	320,00
------	--------	--------

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 NAVIDAD..... 2.980,00

TOTAL CAPÍTULO 2 TARAGUILLA 19.230,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 3 ESTACION									
SUBCAPÍTULO 3.1 FERIA									
APARTADO 3.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA									
BT001	MI RED BT 3,5x150 mm2 SOBRE POSTES DE MADERA								
(03.01.01.01)	Tendido aéreo y provisional de red de baja tensión para alimentación general de atracciones, casetas y alumbrado, formado por circuito de 3,5 x 150 mm2, incluso p.p. de apoyos de madera necesarios y de cajas y/o desconectores necesarios, así como posterior desmontaje y reposición del pavimento dañado								
							900,00	10,00	9.000,00
LEG0011	Ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION								
(03.01.01.02)	Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, Boletines de Enganche, Legalización y Seguro de la instalación. Totalmente tramitado y autorizado								
							1,00	600,00	600,00
TOTAL APARTADO 3.1.1 SUMINISTRO DE									9.600,00
APARTADO 3.1.2 ALUMBRADO									
AL002	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA								
(03.01.02.01)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación, de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimento dañado								
							12,00	350,00	4.200,00
CAS001	Ud ILUMINACION INTERIOR CASETA 30 KW								
(03.01.02.02)	Alquiler, montaje y desmontaje de iluminacion de caseta municipal con guirnaldas, circuitos para cocina, barra y otros servicios así como línea independiente para el escenario, con dos cuadros de luces y sonido para una potencia de 30 KW								
							1,00	2.000,00	2.000,00
AL003	Ud ARCO CON TEXTO "FERIA"								
(03.01.02.03)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación con el texto "FERIA", de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y postes de apoyo, incluso posterior reposición de pavimento dañado								
							1,00	300,00	300,00
TOTAL APARTADO 3.1.2 ALUMBRADO									6.500,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 FERIA									16.100,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

SUBCAPÍTULO 3.2 NAVIDAD

AL01 Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA

(03.02.01) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco alegorico a la navidad, a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre, hilo luminoso o LED, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas

6,00	380,00	2.280,00
------	--------	----------

AL02 Ud LETRERO "FELIZ NAVIDAD" Y/O "FELICES FIESTAS"

(03.02.02) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de letrero con los textos "Feliz Navidad" y/o "Felices Fiestas", a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre o hilo luminoso, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas

1,00	380,00	380,00
------	--------	--------

AL04 Ud PALMERAS

(03.02.03) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de palmeras, con redes luminosas en LED, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas

1,00	220,00	220,00
------	--------	--------

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 NAVIDAD.....		2.880,00
------------------------------------	--	----------

TOTAL CAPÍTULO 3 ESTACION.....		18.980,00
--------------------------------	--	-----------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----------------------------------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 4 CAMPAMENTO

SUBCAPÍTULO 4.1 FERIA

APARTADO 4.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA

LEG0011 Ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION

(04.01.01.01) Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, Boletines de Enganche, Legalización y Seguro de la instalación. Totalmente tramitado y autorizado

1,00 600,00 600,00

TOTAL APARTADO 4.1.1 SUMINISTRO DE 600,00

APARTADO 4.1.2 ALUMBRADO

AL001 Ud ARCO SOBRE POSTE EXISTENTE

(04.01.02.01) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación, de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación, montado sobre posteo existente

12,00 250,00 3.000,00

CAS001 Ud ILUMINACION INTERIOR CASETA 30 KW

(04.01.02.02) Alquiler, montaje y desmontaje de iluminacion de caseta municipal con guirnalda, circuitos para cocina, barra y otros servicios asi como línea independiente para el escenario, con dos cuadros de luces y sonido para una potencia de 30 KW

1,00 2.000,00 2.000,00

AL003 Ud ARCO CON TEXTO "FERIA"

(04.01.02.03) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación con el texto "FERIA", de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y postes de apoyo, incluso posterior reposición de pavimento dañado

1,00 300,00 300,00

AL004 MI GUIRNALDA CON FAROLILLO

(04.01.02.04) Alquiler, montaje y desmontaje de guirnalda con lamparas de 230 V 15 W, con farolillos de color, a razón de 2 lamparas y 2 farolillos por ml

800,00 1,70 1.360,00

TOTAL APARTADO 4.1.2 ALUMBRADO 6.660,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 FERIA 7.260,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 4.2 NAVIDAD									
AL01	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA								
(04.02.01)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco alegorico a la navidad, a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre, hilo luminoso o LED, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas								
							6,00	380,00	2.280,00
AL02	Ud LETRERO "FELIZ NAVIDAD" Y/O "FELICES FIESTAS"								
(04.02.02)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de letrero con los textos "Feliz Navidad" y/o "Felices Fiestas", a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre o hilo luminoso, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas								
							1,00	380,00	380,00
AL06	Ud ESTRELLA FUGAZ								
(04.02.03)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de estrella fugaz de 3 metros, incluso p.p. de conexionado y cableado de alimentación, incluso posterior reposición de fachadas dañadas								
							1,00	320,00	320,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 NAVIDAD.....									2.980,00
TOTAL CAPÍTULO 4 CAMPAMENTO.....									10.240,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 5 PUENTE MAYORGA					
SUBCAPÍTULO 5.1 FERIA					
APARTADO 5.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA					
LEG0011	Ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION				
(05.01.01.01)	Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, Boletines de Enganche, Legalización y Seguro de la instalación. Totalmente tramitado y autorizado				
			1,00	600,00	600,00
TOTAL APARTADO 5.1.1 SUMINISTRO DE					600,00
APARTADO 5.1.2 ALUMBRADO					
AL001	Ud ARCO SOBRE POSTE EXISTENTE				
(05.01.02.01)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación, de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación, montado sobre posteado existente				
			12,00	250,00	3.000,00
CAS001	Ud ILUMINACION INTERIOR CASETA 30 KW				
(05.01.02.02)	Alquiler, montaje y desmontaje de iluminacion de caseta municipal con guirnaldas, circuitos para cocina, barra y otros servicios asi como línea independiente para el escenario, con dos cuadros de luces y sonido para una potencia de 30 KW				
			1,00	2.000,00	2.000,00
AL003	Ud ARCO CON TEXTO "FERIA"				
(05.01.02.03)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación con el texto "FERIA", de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y postes de apoyo, incluso posterior reposición de pavimento dañado				
			1,00	300,00	300,00
AL004	MI GUIRNALDA CON FAROLILLO				
(05.01.02.04)	Alquiler, montaje y desmontaje de guirnalda con lamparas de 230 V 15 W, con farolillos de color, a razón de 2 lamparas y 2 farolillos por ml				
			800,00	1,70	1.360,00
TOTAL APARTADO 5.1.2 ALUMBRADO					6.660,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 FERIA.....					7.260,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 5.2 NAVIDAD									
AL01	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA								
(05.02.01)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco alegorico a la navidad, a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre, hilo luminoso o LED, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas								
							6,00	380,00	2.280,00
AL02	Ud LETRERO "FELIZ NAVIDAD" Y/O "FELICES FIESTAS"								
(05.02.02)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de letrero con los textos "Feliz Navidad" y/o "Felices Fiestas", a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre o hilo luminoso, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas								
							1,00	380,00	380,00
AL06	Ud ESTRELLA FUGAZ								
(05.02.03)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de estrella fugaz de 3 metros, incluso p.p. de conexionado y cableado de alimentación, incluso posterior reposición de fachadas dañadas								
							1,00	320,00	320,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 NAVIDAD									2.980,00
TOTAL CAPÍTULO 5 PUENTE MAYORGA.....									10.240,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 6 GUADIARO					
SUBCAPÍTULO 6.1 FERIA					
APARTADO 6.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA					
BT001	MI RED BT 3,5x150 mm2 SOBRE POSTES DE MADERA				
(06.01.01.01)	Tendido aéreo y provisional de red de baja tensión para alimentación general de atracciones, casetas y alumbrado, formado por circuito de 3,5 x 150 mm2, incluso p.p. de apoyos de madera necesarios y de cajas y/o desconectores necesarios, así como posterior desmontaje y reposición del pavimento dañado				
			300,00	10,00	3.000,00
LEG0011	Ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION				
(06.01.01.02)	Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, Boletines de Enganche, Legalización y Seguro de la instalación. Totalmente tramitado y autorizado				
			1,00	600,00	600,00
TOTAL APARTADO 6.1.1 SUMINISTRO DE					3.600,00
APARTADO 6.1.2 ALUMBRADO					
AL002	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA				
(06.01.02.01)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación, de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimento dañado				
			20,00	350,00	7.000,00
CAS001	Ud ILUMINACION INTERIOR CASETA 30 KW				
(06.01.02.02)	Alquiler, montaje y desmontaje de iluminacion de caseta municipal con guirnaldas, circuitos para cocina, barra y otros servicios así como línea independiente para el escenario, con dos cuadros de luces y sonido para una potencia de 30 KW				
			1,00	2.000,00	2.000,00
AL003	Ud ARCO CON TEXTO "FERIA"				
(06.01.02.03)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación con el texto "FERIA", de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y postes de apoyo, incluso posterior reposición de pavimento dañado				
			1,00	300,00	300,00
AL004	MI GUIRNALDA CON FAROLILLO				
(06.01.02.04)	Alquiler, montaje y desmontaje de guirnalda con lamparas de 230 V 15 W, con farolillos de color, a razón de 2 lamparas y 2 farolillos por ml				
			900,00	1,70	1.530,00
AL005	Ud PROYECTOR PARA ILUMINACION ESPECIFICA				
(06.01.02.05)	Alquiler y montaje de proyector de 1.000 W para alumbrado específico de alguna zona, incluso amarre, cableado, conexionado y posterior desmontaje				
			3,00	75,00	225,00
TOTAL APARTADO 6.1.2 ALUMBRADO					11.055,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 FERIA.....					14.655,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 6.2 NAVIDAD									
AL01	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA								
(06.02.01)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco alegorico a la Navidad, a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre, hilo luminoso o LED, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas								
							6,00	380,00	2.280,00
AL02	Ud LETRERO "FELIZ NAVIDAD" Y/O "FELICES FIESTAS"								
(06.02.02)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de letrero con los textos "Feliz Navidad" y/o "Felices Fiestas", a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre o hilo luminoso, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas								
							1,00	380,00	380,00
AL06	Ud ESTRELLA FUGAZ								
(06.02.03)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de estrella fugaz de 3 metros, incluso p.p. de conexionado y cableado de alimentación, incluso posterior reposición de fachadas dañadas								
							1,00	320,00	320,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 NAVIDAD.....								2.980,00	
TOTAL CAPÍTULO 6 GUADIARO								17.635,00	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----------------------------------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 7 SAN ENRIQUE

SUBCAPÍTULO 7.1 FERIA

APARTADO 7.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA

BT001 MI RED BT 3,5x150 mm2 SOBRE POSTES DE MADERA

(07.01.01.01) Tendido aéreo y provisional de red de baja tensión para alimentación general de atracciones, casetas y alumbrado, formado por circuito de 3,5 x 150 mm2, incluso p.p. de apoyos de madera necesarios y de cajas y/o desconectores necesarios, así como posterior desmontaje y reposición del pavimento dañado

400,00	10,00	4.000,00
--------	-------	----------

LEG0011 Ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION

(07.01.01.02) Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, Boletines de Enganche, Legalización y Seguro de la instalación. Totalmente tramitado y autorizado

1,00	600,00	600,00
------	--------	--------

TOTAL APARTADO 7.1.1 SUMINISTRO DE 4.600,00

APARTADO 7.1.2 ALUMBRADO

AL002 Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA

(07.01.02.01) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación, de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y posteoado metálico o de madera, incluso posterior reposición de pavimento dañado

12,00	350,00	4.200,00
-------	--------	----------

CAS001 Ud ILUMINACION INTERIOR CASETA 30 KW

(07.01.02.02) Alquiler, montaje y desmontaje de iluminacion de caseta municipal con guirnaldas, circuitos para cocina, barra y otros servicios así como línea independiente para el escenario, con dos cuadros de luces y sonido para una potencia de 30 KW

1,00	2.000,00	2.000,00
------	----------	----------

AL003 Ud ARCO CON TEXTO "FERIA"

(07.01.02.03) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación con el texto "FERIA", de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y postes de apoyo, incluso posterior reposición de pavimento dañado

1,00	300,00	300,00
------	--------	--------

TOTAL APARTADO 7.1.2 ALUMBRADO 6.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 FERIA..... 11.100,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 7.2 NAVIDAD					
AL01	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA				
(07.02.01)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco alegorico a la navidad, a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre, hilo luminoso o LED, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas				
			6,00	380,00	2.280,00
AL02	Ud LETRERO "FELIZ NAVIDAD" Y/O "FELICES FIESTAS"				
(07.02.02)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de letrero con los textos "Feliz Navidad" y/o "Felices Fiestas", a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre o hilo luminoso, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas				
			1,00	380,00	380,00
AL06	Ud ESTRELLA FUGAZ				
(07.02.03)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de estrella fugaz de 3 metros, incluso p.p. de conexionado y cableado de alimentación, incluso posterior reposición de fachadas dañadas				
			1,00	320,00	320,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 NAVIDAD.....					2.980,00
TOTAL CAPÍTULO 7 SAN ENRIQUE.....					14.080,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 8 TORREGUADIARO					
SUBCAPÍTULO 8.1 FERIA					
APARTADO 8.1.1 SUMINISTRO DE ENERGIA					
BT001	MI RED BT 3,5x150 mm2 SOBRE POSTES DE MADERA				
(08.01.01.01)	Tendido aéreo y provisional de red de baja tensión para alimentación general de atracciones, casetas y alumbrado, formado por circuito de 3,5 x 150 mm2, incluso p.p. de apoyos de madera necesarios y de cajas y/o desconectores necesarios, así como posterior desmontaje y reposición del pavimento dañado				
			700,00	10,00	7.000,00
LEG0011	Ud LEGALIZACION DE LA INSTALACION				
(08.01.01.02)	Legalización de la instalación, comprendiendo Proyecto, Dirección Facultativa, Boletines de Enganche, Legalización y Seguro de la instalación. Totalmente tramitado y autorizado				
			1,00	600,00	600,00
TOTAL APARTADO 8.1.1 SUMINISTRO DE					7.600,00
APARTADO 8.1.2 ALUMBRADO					
AL002	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA				
(08.01.02.01)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación, de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimento dañado				
			12,00	350,00	4.200,00
CAS001	Ud ILUMINACION INTERIOR CASETA 30 KW				
(08.01.02.02)	Alquiler, montaje y desmontaje de iluminacion de caseta municipal con guirnaldas, circuitos para cocina, barra y otros servicios así como línea independiente para el escenario, con dos cuadros de luces y sonido para una potencia de 30 KW				
			1,00	2.000,00	2.000,00
AL003	Ud ARCO CON TEXTO "FERIA"				
(08.01.02.03)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación con el texto "FERIA", de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y postes de apoyo, incluso posterior reposición de pavimento dañado				
			1,00	300,00	300,00
TOTAL APARTADO 8.1.2 ALUMBRADO					6.500,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 FERIA.....					14.100,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 8.2 NAVIDAD					
AL01	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA				
(08.02.01)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco alegorico a la navidad, a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre, hilo luminoso o LED, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas				
			6,00	380,00	2.280,00
AL02	Ud LETRERO "FELIZ NAVIDAD" Y/O "FELICES FIESTAS"				
(08.02.02)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de letrero con los textos "Feliz Navidad" y/o "Felices Fiestas", a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre o hilo luminoso, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas				
			1,00	380,00	380,00
AL06	Ud ESTRELLA FUGAZ				
(08.02.03)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de estrella fugaz de 3 metros, incluso p.p. de conexionado y cableado de alimentación, incluso posterior reposición de fachadas dañadas				
			1,00	320,00	320,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 NAVIDAD.....					2.980,00
TOTAL CAPÍTULO 8 TORREGUADIARO.....					17.080,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 9 MIRAFLORES									
SUBCAPÍTULO 9.1 VELADA									
CAS0031	Ud CASETA/ESCENARIO 20 KW								
(09.01.01)	Alquiler, montaje y desmontaje de circuitos para barra y otros servicios así como línea independiente para el escenario, con dos cuadros de luces y sonido para una potencia de 20 KW								
							1,00	500,00	500,00
AL004	MI GUIRNALDA CON FAROLILLO								
(09.01.02)	Alquiler, montaje y desmontaje de guirnalda con lamparas de 230 V 15 W, con farolillos de color, a razón de 2 lamparas y 2 farolillos por ml								
							100,00	1,70	170,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 VELADA									670,00
SUBCAPÍTULO 9.2 NAVIDAD									
AL01	Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA								
(09.02.01)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco alegorico a la navidad, a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre, hilo luminoso o LED, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas								
							4,00	380,00	1.520,00
AL02	Ud LETRERO "FELIZ NAVIDAD" Y/O "FELICES FIESTAS"								
(09.02.02)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de letrero con los textos "Feliz Navidad" y/o "Felices Fiestas", a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre o hilo luminoso, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas								
							1,00	380,00	380,00
AL06	Ud ESTRELLA FUGAZ								
(09.02.03)	Alquiler, montaje y posterior desmontaje de estrella fugaz de 3 metros, incluso p.p. de conexionado y cableado de alimentación, incluso posterior reposición de fachadas dañadas								
							1,00	320,00	320,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 NAVIDAD									2.220,00
TOTAL CAPÍTULO 9 MIRAFLORES									2.890,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 10 PUEBLO NUEVO

SUBCAPÍTULO 10.1 NAVIDAD

AL01 Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA

(10.01.01) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco alegorico a la navidad, a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre, hilo luminoso o LED, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas

5,00	380,00	1.900,00
------	--------	----------

AL02 Ud LETRERO "FELIZ NAVIDAD" Y/O "FELICES FIESTAS"

(10.01.02) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de letrero con los textos "Feliz Navidad" y/o "Felices Fiestas", a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre o hilo luminoso, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteoado metalico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas

1,00	380,00	380,00
------	--------	--------

AL06 Ud ESTRELLA FUGAZ

(10.01.03) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de estrella fugaz de 3 metros, incluso p.p. de conexionado y cableado de alimentación, incluso posterior reposición de fachadas dañadas

1,00	320,00	320,00
------	--------	--------

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1 NAVIDAD.....		2.600,00
--	--	-----------------

TOTAL CAPÍTULO 10 PUEBLO NUEVO		2.600,00
---	--	-----------------

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----------------------------------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 11 GUADARRANQUE

SUBCAPÍTULO 11.1 FIESTAS DEL CARMEN

CAS003 Ud ILUMINACION INTERIOR CASETA 20 KW

(11.01.01) Alquiler, montaje y desmontaje de iluminación de patio con guirnaldas, circuitos para barra y otros servicios así como línea independiente para el escenario, con dos cuadros de luces y sonido para una potencia de 20 KW

1,00 500,00 500,00

AL002 Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA

(11.01.02) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación, de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y posteado metálico o de madera, incluso posterior reposición de pavimento dañado

3,00 350,00 1.050,00

AL0031 Ud ARCO CON TEXTO "FIESTAS DEL CARMEN"

(11.01.03) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco de iluminación con el texto "FIESTAS DEL CARMEN", de estructura metálica, con lámparas Microbombillas de 5 W, incluso p.p. de cableado de alimentación y postes de apoyo, incluso posterior reposición de pavimento dañado

1,00 300,00 300,00

AL005 Ud PROYECTOR PARA ILUMINACION ESPECIFICA

(11.01.04) Alquiler y montaje de proyector de 1.000 W para alumbrado específico de alguna zona, incluso amarre, cableado, conexionado y posterior desmontaje

3,00 75,00 225,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1 FIESTAS DEL CARMEN 2.075,00

SUBCAPÍTULO 11.2 NAVIDAD

AL01 Ud ARCO SOBRE POSTE METALICO O MADERA

(11.02.01) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de arco alegórico a la Navidad, a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre, hilo luminoso o LED, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteado metálico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas

4,00 380,00 1.520,00

AL02 Ud LETRERO "FELIZ NAVIDAD" Y/O "FELICES FIESTAS"

(11.02.02) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de letrero con los textos "Feliz Navidad" y/o "Felices Fiestas", a elegir por la propiedad entre microlámparas, mimbre o hilo luminoso, montado sobre tensores o postes, incluso p.p. de conexionado a suministro municipal, cableado de alimentación y posteado metálico o de madera, incluso posterior reposición de pavimentos o fachadas dañadas

1,00 380,00 380,00

AL06 Ud ESTRELLA FUGAZ

(11.02.03) Alquiler, montaje y posterior desmontaje de estrella fugaz de 3 metros, incluso p.p. de conexionado y cableado de alimentación, incluso posterior reposición de fachadas dañadas

1,00 320,00 320,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.2 NAVIDAD 2.220,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 11 GUADARRANQUE.....					4.295,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 12 GENERAL

GEN001 Ud ALQUILER GENERADOR 50 KVA PARA ACTOS
(12.01)

1,00	5.000,00	5.000,00
------	----------	----------

TOTAL CAPÍTULO 12 GENERAL 5.000,00

TOTAL 194.136,00

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PPT Ferias y Navidad 2012

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
1	CASCO	71.866,00	38,00
2	TARAGUILLA	19.230,00	10,17
3	ESTACION	18.980,00	10,04
4	CAMPAMENTO	10.240,00	5,41
5	PUENTE MAYORGA	10.240,00	5,41
6	GUADIARO	17.635,00	9,32
7	SAN ENRIQUE	14.080,00	7,44
8	TORREGUADIARO	17.080,00	9,03
9	MIRAFLORES	2.890,00	1,53
10	PUEBLO NUEVO	2.600,00	1,37
11	GUADARRANQUE	4.295,00	2,27
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		189.136,00	
18% IVA		34.044,48	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		223.180,48	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

San Roque, a 1 de Marzo de 2012

